

DIGITUS CAT 6A, panneau de brassage à haute densité de classe EA, blindé, 8 ports, 0,5 UH, 10", noir

DN-91608S-SL-EA
EAN 4016032473169



Panneau de brassage CAT 6A, blindé, 8 ports 1/2U, 10", montage en rack, noir RAL 9005

Le panneau de brassage de 8 ports 0,5 UH DIGITUS® vous offre une densité d'emballage élevée. Le panneau ne mesurant que 0,5 UH de haut, l'installation peut être effectuée sur 16 ports de 1 UH (2 panneaux avec 8 ports respectifs). Il est conforme à la norme 802.3at PoE+ et 802.3af PoE Standard.





Peu encombrant (seulement 0,5 UH) - Performance et qualité de connexion excellentes pour votre réseau.

- Propriété de transmission : Catégorie 6A, classe EA :
- Applications : Jusqu'à 500 MHz, 10 G base-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Convient au montage d'armoire de 254 mm (10 po)
- Douilles RJ45, 8P8C
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
- Fixation de câbles à l'aide de serre-câbles
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Couverture de 360 ° blindée
- Matériau du boîtier : Acier laminé à froid et galvanisé de 1,5 mm conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Matériau de douille RJ45 : ABS UL 94V-0

- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,5 µ
- Blindage RJ-45 : Bronze étamé
- Borne guillotine LSA : LSA+, UL 94V-0, bronze phosphoreux étamé
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 ° C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : < 20 milliohm
- Tenue en tension : 1 000 VDC (contact/contact), 1 500 VDC (contact/masse)
- Fil de mise à la terre : N'est pas incluse dans le contenu de la livraison
- Couleur : Noir RAL9005
- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 8
- Catégorie: Cat. 6a

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:

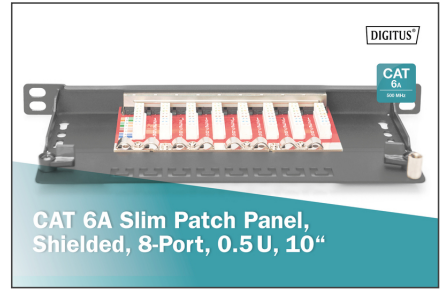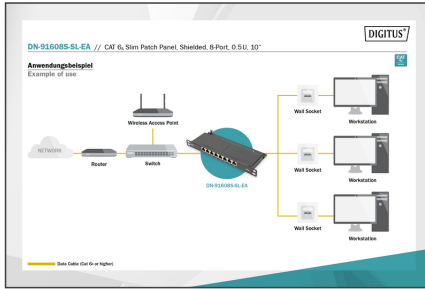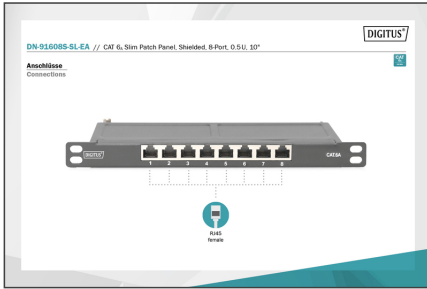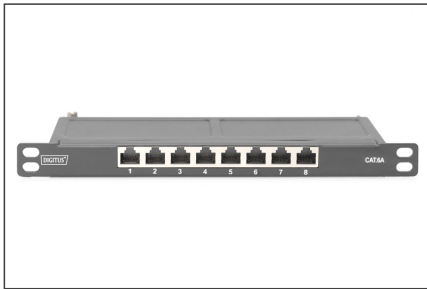

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com