

# DIGITUS Panel de conexión CAT 6A, clase EA, apantallado, 12 puertos, 0,5U, 10", negro

DN-91612S-SL-EA  
EAN 4016032473176



### Panel de conexión CAT 6A, blindado, 12 puertos 1/2U, 10", montaje en bastidor, negro RAL 9005

El panel de conexión DIGITUS® de 12 puertos 0,5U le ofrece una alta densidad de embalaje. Puesto que el panel solo mide 0,5 U de alto, se pueden instalar 24 puertos en 1U (2 paneles con 12 puertos cada uno). De conformidad con la norma 802.3at PoE+ y 802.3af PoE.

### Ocupa muy poco espacio (solo 0,5U). Ofrece un rendimiento excelente y la mejor calidad de conexión.



- Propiedades de transferencia: Categoría 6A, clase EA
- Aplicaciones: Hasta 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Adecuado para montaje en armario de 254 mm (10")
- conectores hembra RJ45, 12P12C
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable por medio de bridas
- Conexión central a tierra
- Blindaje con cobertura de 360°
- Material de la carcasa: Acero galvanizado laminado en frío de 1,5 mm de conformidad con la norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0

- Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 μ chapado en oro
- Apantallamiento RJ-45: Bronce niquelado
- Borne de desplazamiento LSA: LSA+, UL 94V-0, bronce fosforoso niquelado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/masa)
- Cable de tierra: No se incluye en el envío
- Color: Negro RAL9005
- Color: negro, RAL 9005
- Puertos: 12
- Unidades: 0
- Categoría: CAT 6A

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:

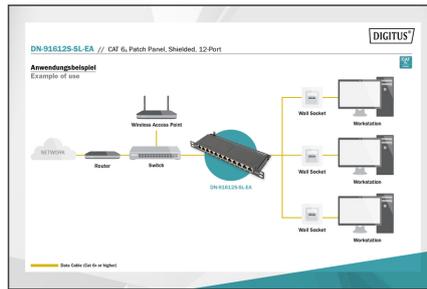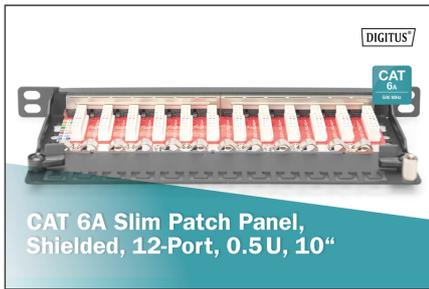

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)