


DIGITUS PDU met lokale energiemeting, 1-fase, 18 x C13, 2 x C19

DN-95622
EAN 4016032473404

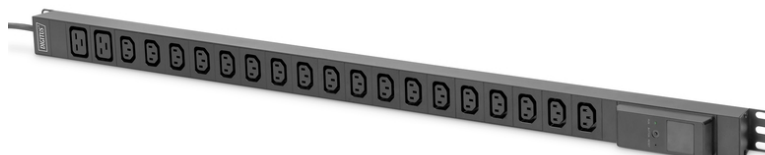

Lokaal bewaakte PDU, verticaal, 250 V, 18 x C13, 2 x C19 16 A ampèremeter, 16 A DIN49441 stekker, 3 m kabel

De DIGITUS® PDU biedt u naast een efficiënte stroomverdeling ook de mogelijkheid om de ingangswaarden lokaal te meten. Met zijn C13 en C19 aansluitingen is het een flexibele basis voor professionele stroomvoorziening in allerlei soorten 19" (482,6 mm) kasten. Hij is bedoeld voor verticale installatie. Dit bespaart hoogte-eenheden en biedt meer ruimte voor extra apparaten. De stekkerdoos met 20 uitgangen heeft uitstekende fysische eigenschappen en is berekend op maximaal 4.000 W (250 VAC / 16 A), zodat bij de juiste belasting de beste prestaties worden bereikt.

Veilige en professionele oplossing voor stroomverdeling met lokale meting voor hogere belastingseisen in netwerk- en serverkasten

- Ingangsbewaking: stroom (A), spanning (V), energie (kWh)
- Lokale weergave van meetwaarden via LCD
- Ingang: Stekker Schuko CEE 7/7 1ph/N/PE 230V / 16A
- Uitgang: IEC60320 apparaataansluitingen 18 x C13 (max. 10A per uitgang), 2 x C19 (max. 16A per uitgang)
- Toevoerleiding: kabeldoorsnede 1,5 mm², lengte: 3m
- Afmetingen (mm, LxBxH): 983 x 44,4 x 44,4

- Lengte behuizing: 930 mm
- Temperatuurbereik (gebruik/opslag) : -5°C ~ 45°C / -40°C ~ 70°C
- Vochtigheidsbereik (gebruik/opslag) : 5 ~ 95% RH / 5 ~ 95% RH (niet-condenserend)
- Maximale hoogte boven zeeniveau (gebruik/opslag) : 0 ~ 3.000m / 0 ~ 15.000m
- Goedkeuringen: CE-conformiteit
- Leveringsomvang: PDU, snelstartgids, montage materiaal

Attributes


- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 0U, Desktop
- Meting: PDU meting
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- 1 x PDU met lokale energiemeting, 1-fase, 18 x C13, 2 x C19, 3 m invoerkabel DIN 49441 16 A stekker
- 1 x bevestigingsmateriaal

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	21.00	25.50	110.00	44.50	124,822.00
Packaging Unit Inside	1	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.10	11.50	108.00	8.50	10,557.00
Net single without Packaging	1	1.80	4.40	98.30	4.40	0.00

More images:

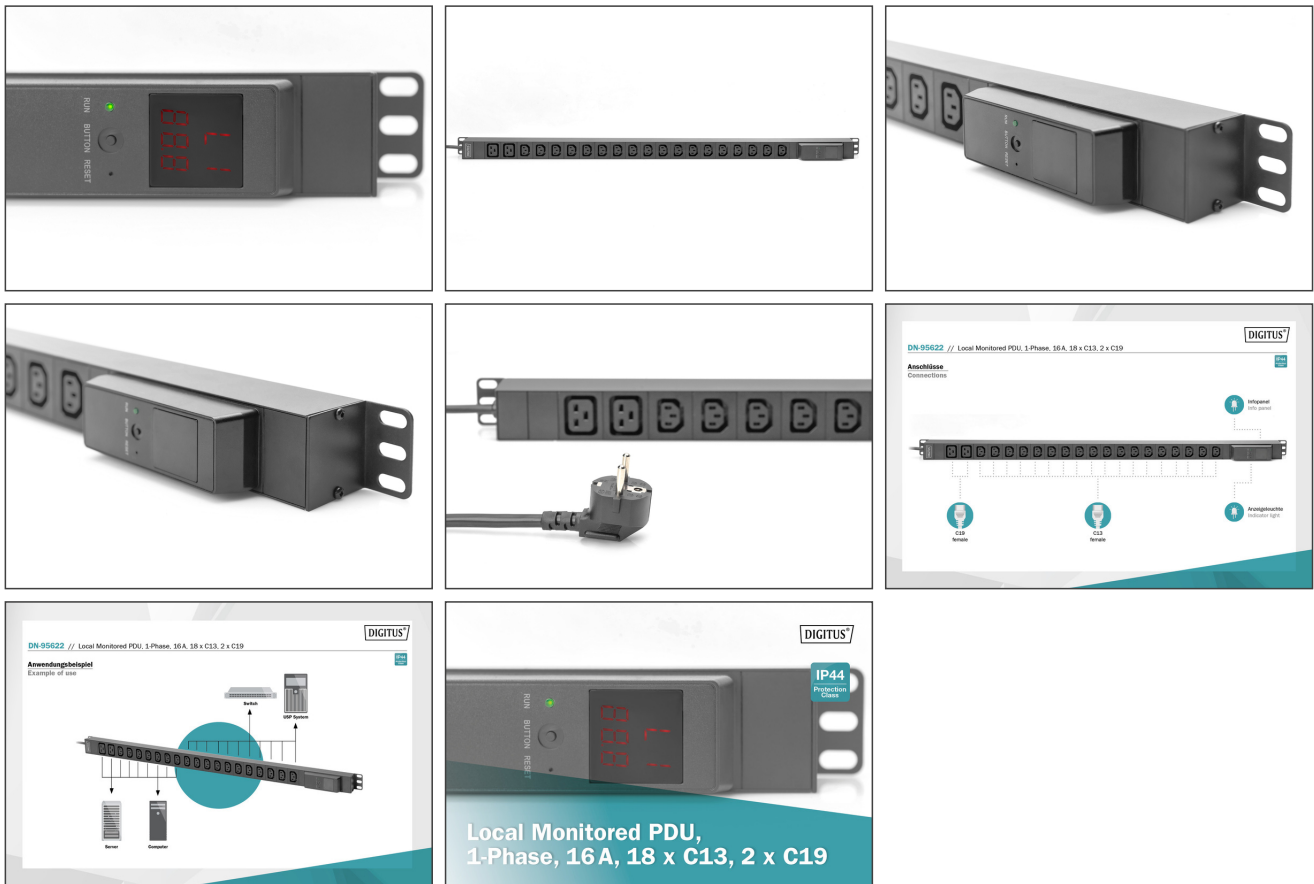

Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde electricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com