


DIGITUS OnLine UPS sistemi 6 kVA/6 kW

DN-170106

EAN 4016032473541

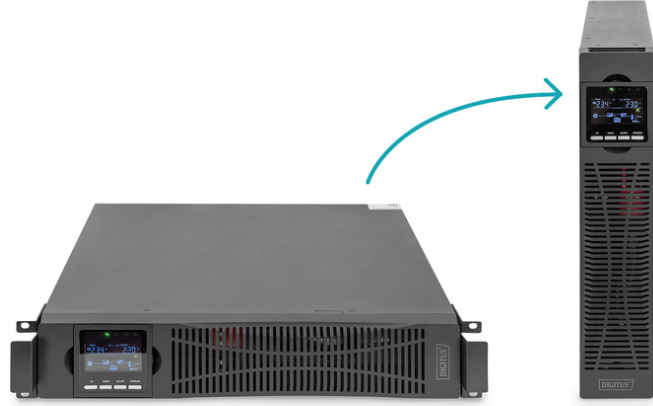

OnLine UPS Modülü, 6000 VA/6000 W 2U

DIGITUS® OnLine UPS sistemleri, endüstriyel uygulamalardaki hassas cihazları elektrik kesintilerinden korumak için geliştirilmiş son derece güvenilir çözümlerdir. En üst düzeyde performans ve güvenlik sağlamak için bir mikroişlemci kontrolü ile donatılmıştır. Güç kaynağı yedekliliğini artırmak için 4 cihaza kadar paralel bağlanabilir. UPS, uygun harici akü modüllerine bağlanabilir. Yüksek güç faktörü, geniş giriş voltaj aralığı ve güçlü şarj cihazı sayesinde sistem en yüksek gereksinimleri karşılar. Akıllı şarj modları ve fan hızı kontrolü, UPS'in hizmet ömrünü ve güvenilirliğini artırır. LCD ekran yardımıyla, kesintisiz güç kaynağı için tüm parametre ayarları yapılandırılabilir, bu da DIGITUS® UPS'yi BT altyapınız için değerli bir katkı haline getirir. UPS sistemine uzaktan erişim için bir SNMP adaptörü isteğe bağlı olarak mevcuttur.

Paralel yedekli çevrimiçi UPS, zorlu güç gereksinimleriniz için ideal bir yedekleme çözümüdür ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek güvenilirlik sunar.

- Çevrimiçi çift dönüştürme sistemi (VFI-SS-111)
- Giriş: Giriş terminaleri / sabit kablolama
- Çıkış: Çıkış terminaleri / sabit kablolama
- Nominal sistem gücü: 6 kVA / 6 kW, güç faktörü 1,0
- AC-AC (çevrimiçi VFI) verimliliği: %94, ECO modu verimliliği: %97.
- Dahili batarya yok. Harici batarya modülü: DN-170108 4 adede kadar ECB bağlanabilir.
- Ağ bağlantısı: Opsiyonel SNMP/webcard (parça numarası DN-170100) UPS'in uzaktan izlenmesini sağlar.
- Potansiyelsiz giriş ve çıkışlara sahip opsiyonel röle kartı (parça numarası DN-xxxxx) (bypass, UPS ON, AC hatası, Batt düşük, UPS alarmı)
- Yerel iletişim portları: USB, RS-232 (seri), SNMP kartı (isteğe bağlı), röle kartı (isteğe bağlı)

- Acil bir durumda UPS'i kapatmak için Acil Güç Kapatma (EPO) kontağı
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °C
- Depolama sıcaklığı: -25 - 55 °C
- Bağıl nem: %20 - 90 yoğuşmasız
- Çalışma yüksekliği: < 1500 m
- Ürün boyutları GxDxY (mm): 440 (19") x 620 x 86,5 (2U)
- Ürün ağırlığı: 13,8 kg
- Nakliye boyutları GxDxY (mm): 615 x 765 x 214
- Nakliye ağırlığı: 18,9 kg
- Güvenlik standartları: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- EMC standartları: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- Onay: CE beyanı
- Teslimat kapsamı: UPS cihazı (dahili akü olmadan), UPS kılavuzu, UPS QSG, kule kurulumu için ayaklar, UPS yazılım lisansı, USB kablosu, 19" kurulum braketi
- İsteğe bağlı olarak temin edilebilir: 19" UPS montaj kiti (profil rayları), ürün numarası DN-170109
- Fiş: Donanımla bütünleşik
- Güç: 6000 VA - 10000 VA
- Kurulum: Masaüstü, Raf
- Teknoloji: Çevrim içi çift dönüşüm
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- 1 x OnLine UPS sistemi, 6 kVA/ 6 kW
- 1 x kullanım kılavuzu
- 1 x USB bağlantı kablosu, 1,5 m
- 1 x RS232 kablosu, 1,5 m
- 1 x paralel kablo, 1,5 m
- UPS yazılım lisansı
- Not: Pil teslimat kapsamına dahil değildir

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	19.20	79.50	55.50	20.20	89,127.50
Packaging Unit Inside	1	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	19.20	76.50	61.50	21.40	100,682.00
Net single without Packaging	1	13.80	62.50	44.00	8.80	0.00

More images:

