

# DIGITUS 1D barcode handscanner

**DA-81001**  
**EAN 4016032473633**



**1D-barcodescanner, bidirectioneel 200 scans/sec, 2 m USB-RJ45-kabel**

De DIGITUS® 1D-barcodescanner werkt betrouwbaar en voordelig. Het ergonomische ontwerp ligt prettig in de hand en maakt het een uitstekende keuze voor een breed scala aan werkomgevingen zoals de detailhandel, logistiek en alle soorten bedrijven. Met 200 scans per seconde levert deze bidirectionele scanner de beste resultaten. De handscanner is geschikt voor hoge-resolutie barcodes tot 90 tekens. Elke scan wordt bevestigd met visuele en akoestische signalen en de meest gangbare coderingstypen worden ondersteund. Grote scanhoeken versnellen de herkenning van barcodes nog verder. De scanner is stof- en waterbestendig, schokken worden geabsorbeerd door de siliconen behuizing en beschermen tegen schade.

**Handscanner met hoge resolutie voor betrouwbaar gebruik in de detailhandel en logistiek**

- 1D scannen
- Stroomverbruik: 3,3 -5 V DC, 100mA (1µA in inactieve modus)
- Stroomvoorziening: USB
- Scantype: bidirectioneel
- Sensor: Lineair
- CPU: ARM 32-bits Cortex
- Interface: USB
- Lichtbron: visuele laserdiode van 650 nm
- Trekker: Drukknop
- Aantal scans: 200 per seconde
- Foutenpercentage in bits: 1/5 miljoen, 1/20 miljoen


- Resolutie: ≥3,3mil
- Scanbreedte: 30 cm
- Velddiepte: 3,3 mil @ 2 mm-100 mm, 10 mil @2 mm-350 m; 15,6 mil @ 5 mm - 600 mm; 35 mil @ 10 mm-1000 mm
- Scanhoek: rotatiehoek ±30°, hellingshoek ± 45, declinatiehoek ± 60°
- Typen decoding: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code 39, Code 93, UPC, GS1 Databar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrieel 2 van 5, JAN-8, JAN-13, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 van 5, ITF-6, Rss beperkt, Rss uitgebreid, Industrieel 25, Code 128, Codabar, Big Code
- Knoppencyclus: 500.000 keer
- Lasericyclus: 10.000 keer
- Compatibel met Windows/Android/iOS/Mac/Linux-systemen
- Materiaal: ABS + PC
- Beschermingsklasse: IP54
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C - 50 °C
- Opslagtemperatuur: -40 °C - 70 °C
- Voedingskabel: 2 m (USB - RJ45)
- Afmetingen (HxBxD): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Gewicht: 110 g
- Kleur: Zwart/Grijs

**Package contents**

- 1 x Handheld barcodescanner 1D
- 1 x scannerhouder
- 1 x voedingskabel, USB - RJ45 , 2 m
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	9.20	41.60	44.00	38.00	69,555.20
Packaging Unit Inside	1	0.46	10.00	18.50	8.00	1,480.00
Packaging Unit Single	1	0.46	10.00	18.50	8.00	1,480.00
Net single without Packaging	1	0.11	8.70	16.50	6.30	0.00

More images:

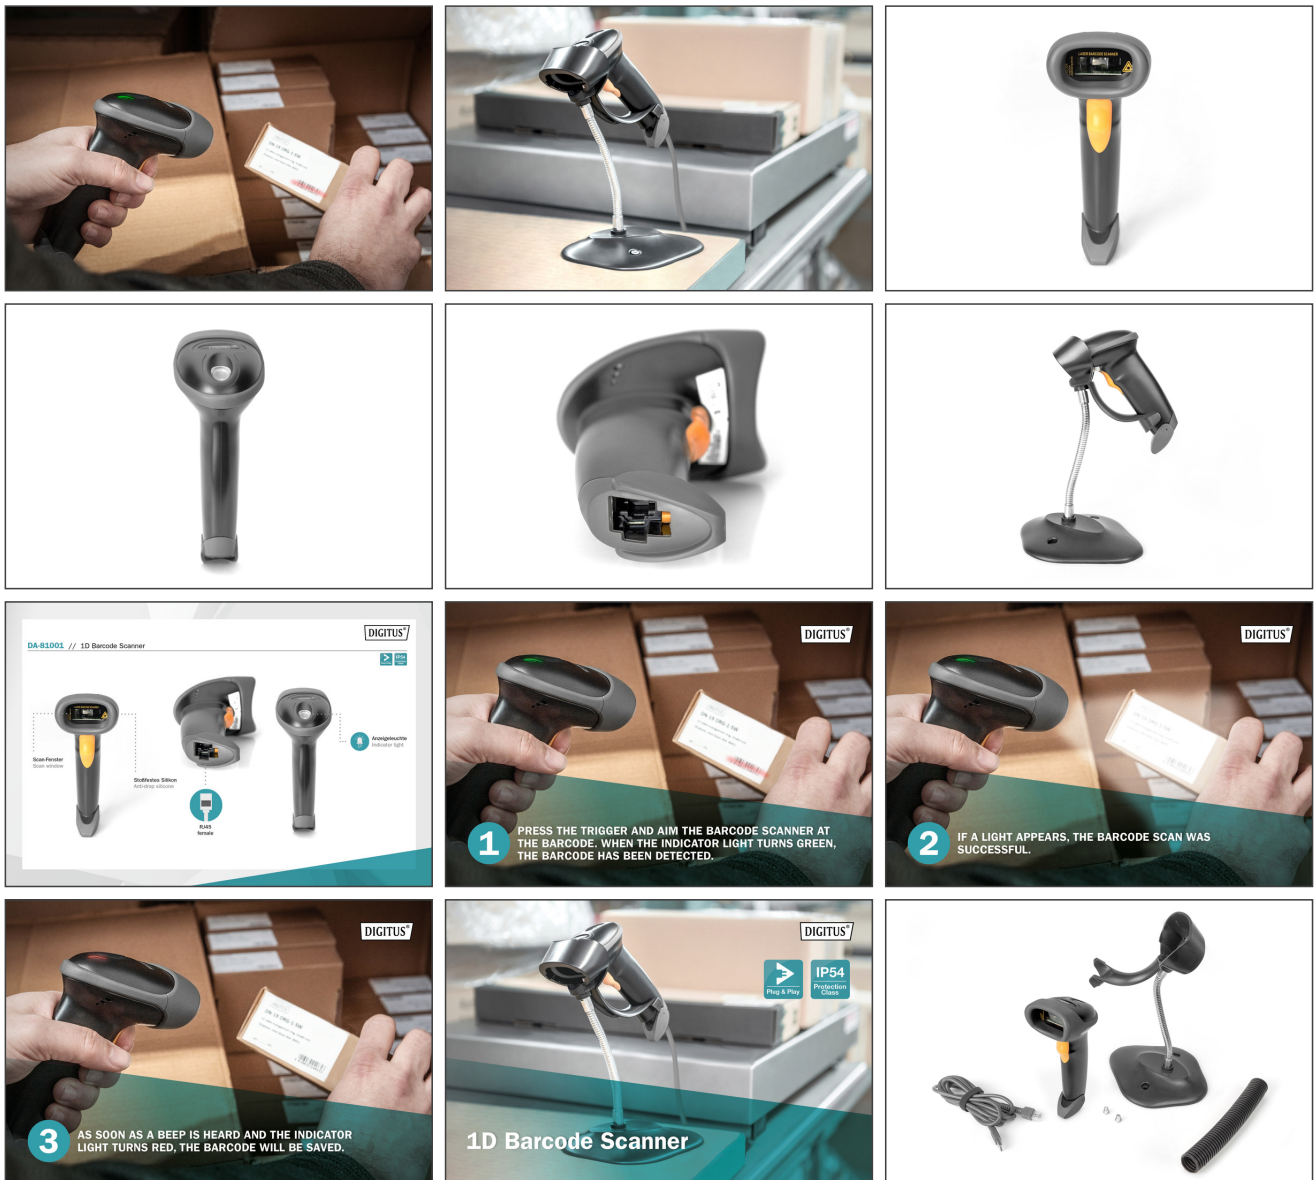

**Safety notes**

- Kijk NIET rechtstreeks in het LED-lampje.
- Kijk niet rechtstreeks of met optische hulpmiddelen in de lichtbron.
- Stel de lezer NIET bloot aan ontvlambare stoffen.
- Probeer in geen geval ongeautoriseerde reparaties uit te voeren aan de geïnstalleerde onderdelen.
- Een stopcontact voor de netvoeding moet beschikbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn in de buurt van het apparaat. Zorg voor een stabiele stroomvoorziening zodat de reader en randapparatuur correct functioneren.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)