

DIGITUS 2D barcode handscanner, QR-code compatibel

DA-81002
EAN 4016032473640



2D streepjescodescanner, bidirectioneel 200 scans/sec, 2 m USB-RJ45-kabel, met houder

De DIGITUS® 2D barcodescanner werkt betrouwbaar en voordelig. Het ergonomische ontwerp ligt prettig in de hand en maakt het een uitstekende keuze voor een breed scala aan werkomgevingen zoals de detailhandel, logistiek en alle soorten bedrijven. Met 200 scans per seconde levert deze bidirectionele scanner de beste resultaten. De handscanner is geschikt voor één- en tweedimensionale barcodes met hoge resolutie, zoals streepjescodes en QR-codes. De scanner kan ook QR-codes van beeldschermen lezen, ideaal voor het scannen van QR-codes voor mobiele betalingen. Elke scan wordt bevestigd met visuele en akoestische signalen en de meest gangbare coderingstypen worden ondersteund. Grote scanhoeken versnellen de herkenning van streepjescodes nog verder. De scanner is stof- en waterbestendig, schokken worden geabsorbeerd door de siliconen behuizing en beschermen tegen schade.

Handscanner met hoge resolutie voor betrouwbaar gebruik in de detailhandel en logistiek - ook geschikt voor QR-codes

- 2D & 1D scannen - barcodes & QR-codes van papier of beeldschermen
- Stroomverbruik: 3,3 - 5 V DC, 120mA
- Stroomvoorziening: USB
- Scantype: Afbeelding vastleggen
- Sensor: CMOS
- CPU: ARM 32-bits Cortex
- Interface: USB
- Lichtbron: LED (CMOS)
- Trekker: Drukknop, Automatisch
- Aantal scans: 200 per seconde
- Foutenpercentage in bits: 1/5 miljoen, 1/20 miljoen


- Resolutie: 1D: ≥5mil, 2D: ≥ 10mil
- Scanbreedte: 10 cm
- Velddiepte: 3,3 mil @ 2 mm-100 mm, 10 mil @2 mm-350 m; 15,6 mil @ 5 mm - 600 mm; 35 mil @ 10 mm-1000 mm
- Scanhoek: rotatiehoek ± 360°, hellingshoek ± 60°, declinatiehoek ± 60°
- Anti Inferentie: Externe lichtbronnen hebben geen invloed op de scan
- 1D decoding: GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6, Rss beperkt, Rss uitgebreid, Duits 12, Industrieel 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13
- 2D decoding: PDF417, QR-code, Datamatrix.
- Compatibel met Windows / Vista / Android / iOS / Mac / Linux-systemen
- Inclusief scannerhouder
- Materiaal: ABS + PC
- Beschermingsklasse: IP54
- Bedrijfstemperatuur: -20°C - 50°C
- Opslagtemperatuur: -40°C - 70°C
- Voedingskabel: 2 m (USB - RJ45)
- Afmetingen (HxBxD): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Gewicht: 120 g
- Kleur: Zwart

Package contents

- 1 x 2D barcode handscanner, QR-code compatibel
- 1 x scannerhouder
- 1 x voedingskabel, USB - RJ45 , 2 m
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	21.20	41.00	43.00	30.00	52,890.00
Packaging Unit Inside	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Packaging Unit Single	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.11	8.70	16.50	6.30	0.00

More images:

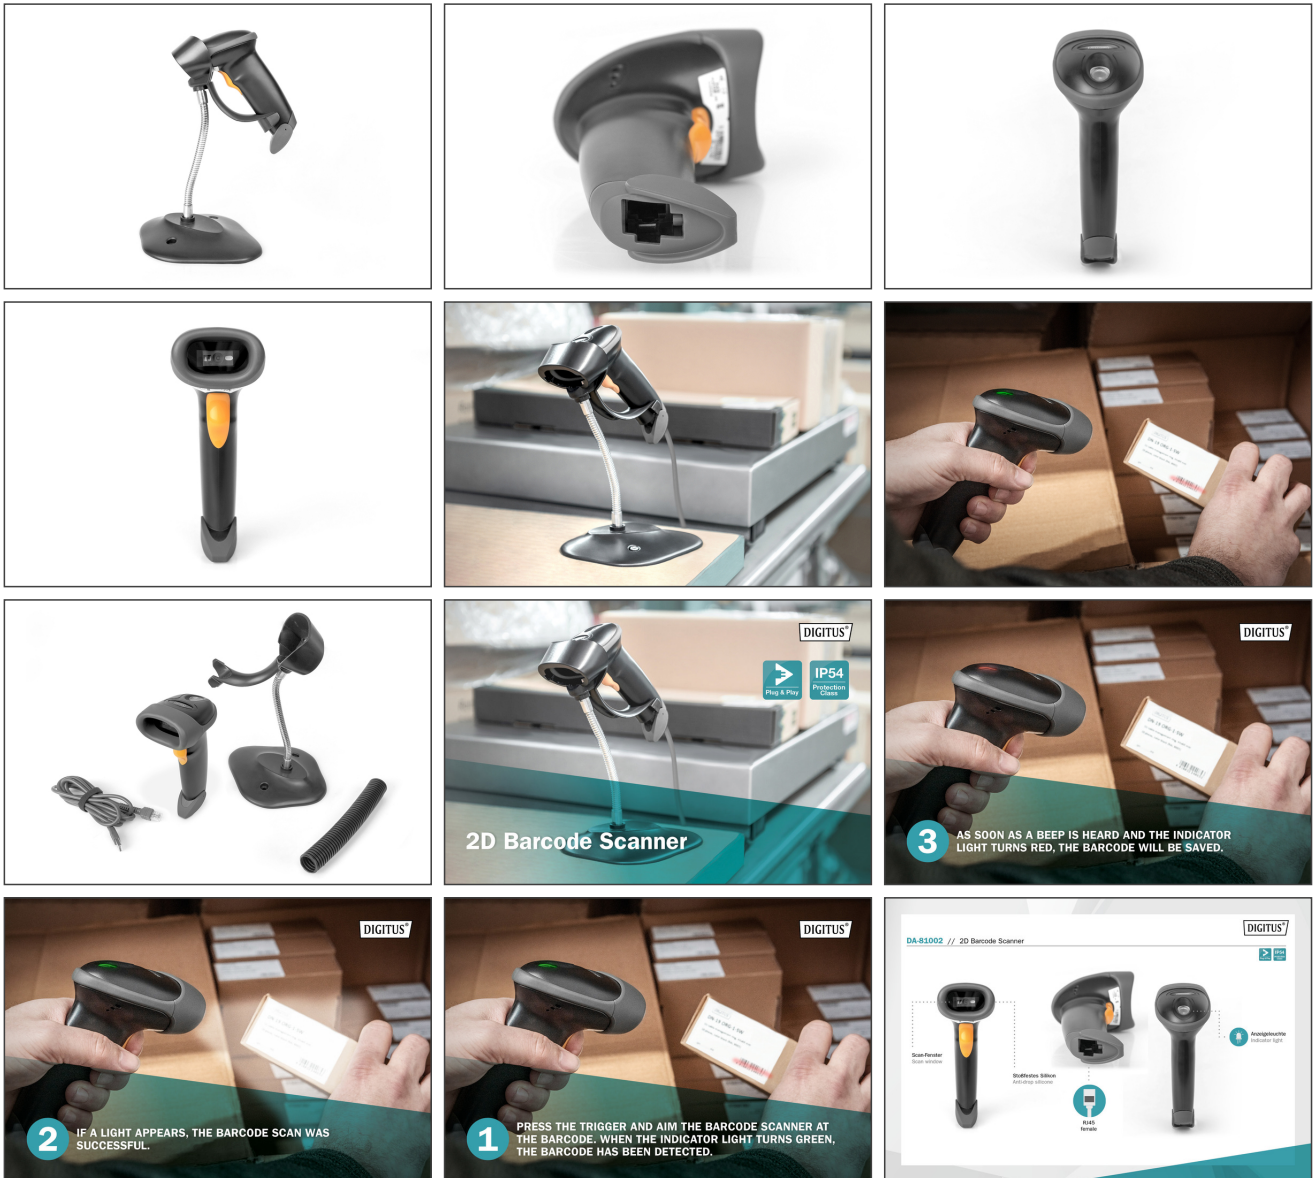

2D Barcode Scanner

1 PRESS THE TRIGGER AND AIM THE BARCODE SCANNER AT THE BARCODE. WHEN THE INDICATOR LIGHT TURNS GREEN, THE BARCODE HAS BEEN DETECTED.

2 IF A LIGHT APPEARS, THE BARCODE SCAN WAS SUCCESSFUL.

3 AS SOON AS A BEEP IS HEARD AND THE INDICATOR LIGHT TURNS RED, THE BARCODE WILL BE SAVED.