

# DIGITUS Adaptador de carga universal, USB-C™, 20 W

DA-10196  
EAN 4016032474036



### Adaptador de carga USB-C 20 W, PD 3.0, blanco

El adaptador de carga universal de DIGITUS® es apropiado para dispositivos USB-C™ como smartphones, tabletas u ordenadores portátiles y proporciona una potencia de hasta 20 W. Para una mayor seguridad se dispone de una protección integrada contra sobretensión, sobreintensidad y cortocircuito. Asimismo, la protección integrada contra el sobrecalentamiento evita posibles sobrecargas y daños en el cargador o los dispositivos conectados. El piloto LED informa sobre el estado de carga actual. Sus dimensiones compactas convierten el adaptador de carga en el acompañante ideal de viaje.

### Adaptador de carga de alto rendimiento con una potencia de hasta 20 W para todo tipo de dispositivos USB-C™ con numerosas funciones de seguridad

- Conexión: USB Type-C™
- Compatible con smartphones con un adaptador de carga de 20 W, p. ej., de Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Tensión de entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Denominación del conector Conector europeo CEE-7/16 (tipo C)
- Consumo eléctrico en modo de espera: 0,1 W
- Tensión de salida: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A (20 W máx.)

- Compatible con Power Delivery 3.0 con potencia de carga de 20 W
- Protección contra sobretensión / protección contra sobreintensidad / protección contra cortocircuito
- Protección contra sobrecalentamiento con desconexión automática y restablecimiento (Auto-Recovery)
- Temperatura de servicio: 0°C a 40°C
- Temperatura de conservación: -20 °C a 85 °C
- Humedad de operación: 20 % a 90 % HR (sin condensación)
- Humedad de conservación: 5 % a 95 % HR (sin condensación)
- Carcasa: Material ignífugo
- Dimensiones: Long. 64,1 x anch. 44 x alt. 27,7 mm
- Color: Blanco
- Peso: 59 g

### Attributes



- Estilo: Cargador/suministro eléctrico
- Productos USB-C: sí

### Package contents

- 1 adaptador de carga universal, USB-C™, 20 W
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.50	37.00	67.00	19.00	47,101.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.00	13.00	3.50	364.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.10	6.20	2.50	0.00

**More images:**

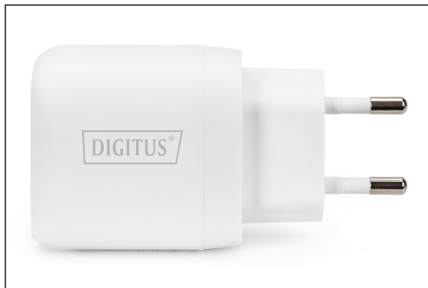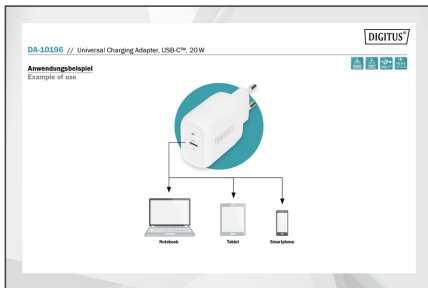

**Safety notes**

- Utilice los adaptadores de carga o las fuentes de alimentación de acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo.
- Conecta el adaptador de carga a una toma de corriente de fácil acceso con una tensión comprendida entre 100-240 V CA.
- Desconecte el adaptador de carga de la toma de corriente después de utilizarlo.
- No utilices el adaptador de carga con dispositivos electrónicos que estén fuera de las especificaciones del adaptador de carga.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)