

# DIGITUS Adaptateur de charge universel, USB-C™, 20 W

DA-10196  
EAN 4016032474036



### Adaptateur de charge USB-C 20 W, PD 3.0, blanc

L'adaptateur de charge universel de DIGITUS® est adapté aux appareils USB-C™ tels que les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables et fournit jusqu'à 20 W de puissance. La protection intégrée contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits offre plus de sécurité. De plus, la protection intégrée contre la surchauffe empêche les éventuels surcharges et dommages au chargeur ou aux appareils connectés. L'écran LED informe sur l'état de charge. Les dimensions compactes en font le compagnon de voyage idéal.

### Adaptateur de charge haute performance avec une puissance allant jusqu'à 20 W pour les appareils USB-C™ de toutes sortes avec de nombreuses fonctionnalités de sécurité

- Port : USB Type-C™
- Compatible avec les smartphones équipés d'un adaptateur de charge de 20 W, p. ex. Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Tension d'entrée : 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz
- Désignation du connecteur : Fiche CEE 7/16 (type C)
- Consommation électrique en veille : 0,1 W
- Tension de sortie : 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A (20 W max.)
- Prise en charge de Power Delivery 3.0 avec une puissance de charge de 20 W

- Protection contre les surtensions / Protection contre les surintensités / Protection contre les surcharges / Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surchauffe avec mise hors service et récupération automatique (Auto Recovery)
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : -20 ~ 85 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % - 90 % HR (sans condensation)
- Humidité de stockage : 5 % - 95 % HR (sans condensation)
- Boîtier : Matériau résistant au feu
- Dimensions : L 64,1 x l 44 x H 27,7 mm
- Couleur : Blanc
- Poids : 59 g

### Attributes



- Style: Chargeur / alimentation
- Produits USB-C: Oui

### Package contents

- 1 x adaptateur de charge universel, USB-C™, 20 W
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.50	37.00	67.00	19.00	47,101.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.00	13.00	3.50	364.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.10	6.20	2.50	0.00

**More images:**

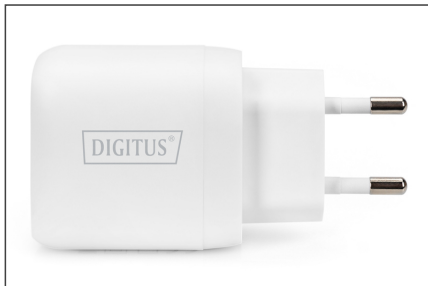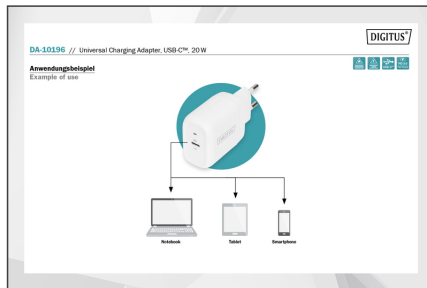

**Safety notes**

- Utilisez des adaptateurs de charge ou des blocs d'alimentation conformément aux indications du mode d'emploi afin de garantir des performances optimales
- Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant facilement accessible dans une plage de tension comprise entre 100 et 240 V AC.
- Débranchez l'adaptateur de charge de la prise de courant après utilisation.
- N'utilisez pas l'adaptateur de charge avec des appareils électroniques qui sont en dehors des spécifications de l'adaptateur de charge.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)