

DIGITUS Universele oplaadadapter, USB-C™, 20 W

DA-10196
EAN 4016032474036



USB-C oplader 20W, PD 3.0, wit

De universele oplaadadapter van DIGITUS® is geschikt voor USB-C™-apparaten zoals smartphones, tablets of notebooks en levert een vermogen tot 20 W. De geïntegreerde overspannings-, overstroom- en kortsluitbeveiliging zorgt voor meer veiligheid. Bovendien voorkomt de geïntegreerde oververhittingsbeveiliging mogelijke overbelasting en schade aan de lader of aangesloten apparaten. Het LED-display geeft informatie over de huidige laadstatus. Dankzij de compacte afmetingen is de oplaadadapter de ideale reisgenoot.

Krachtige oplaadadapter met een vermogen tot 20 W voor alle soorten USB-C™-apparaten met talrijke veiligheidsfuncties

- Aansluiting: USB Type-C™
- Compatibel met smartphones met een oplaadadapter van 20 W, bijv. van Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Ingangsspanning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Stekkeraanduiding: CEE 7/16 Eurostekker (type C)
- Stroomverbruik in stand-by: 0,1 W
- Uitgangsspanning: 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A (20 W max.)


- Ondersteunt Power Delivery 3.0 met 20 W laadvermogen
- Overspanningsbeveiliging / overstroombeveiliging / overbelastingsbeveiliging / kortsluitbeveiliging
- Bescherming tegen oververhitting met automatische uitschakeling en herstel (auto-recovery)
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 40°C
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ 85°C
- Relatieve vochtigheid: 20% - 90% RH (niet-condenserend)
- Opslagvochtigheid: 5% - 95% RH (niet-condenserend)
- Behuizing: Brandwerend materiaal
- Afmetingen: L 64,1 x B 44 x H 27,7 mm
- Kleur: Wit
- Gewicht: 59 g
- Stijl: Lader/Voeding
- USB-C producten: yes

Package contents

- 1 x universele oplaadadapter, USB-C™, 20 W
- 1 x QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 100 | 8.50 | 37.00 | 67.00 | 19.00 | 47,101.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.09 | 8.00 | 13.00 | 3.50 | 364.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.05 | 4.10 | 6.20 | 2.50 | 0.00 |

More images:

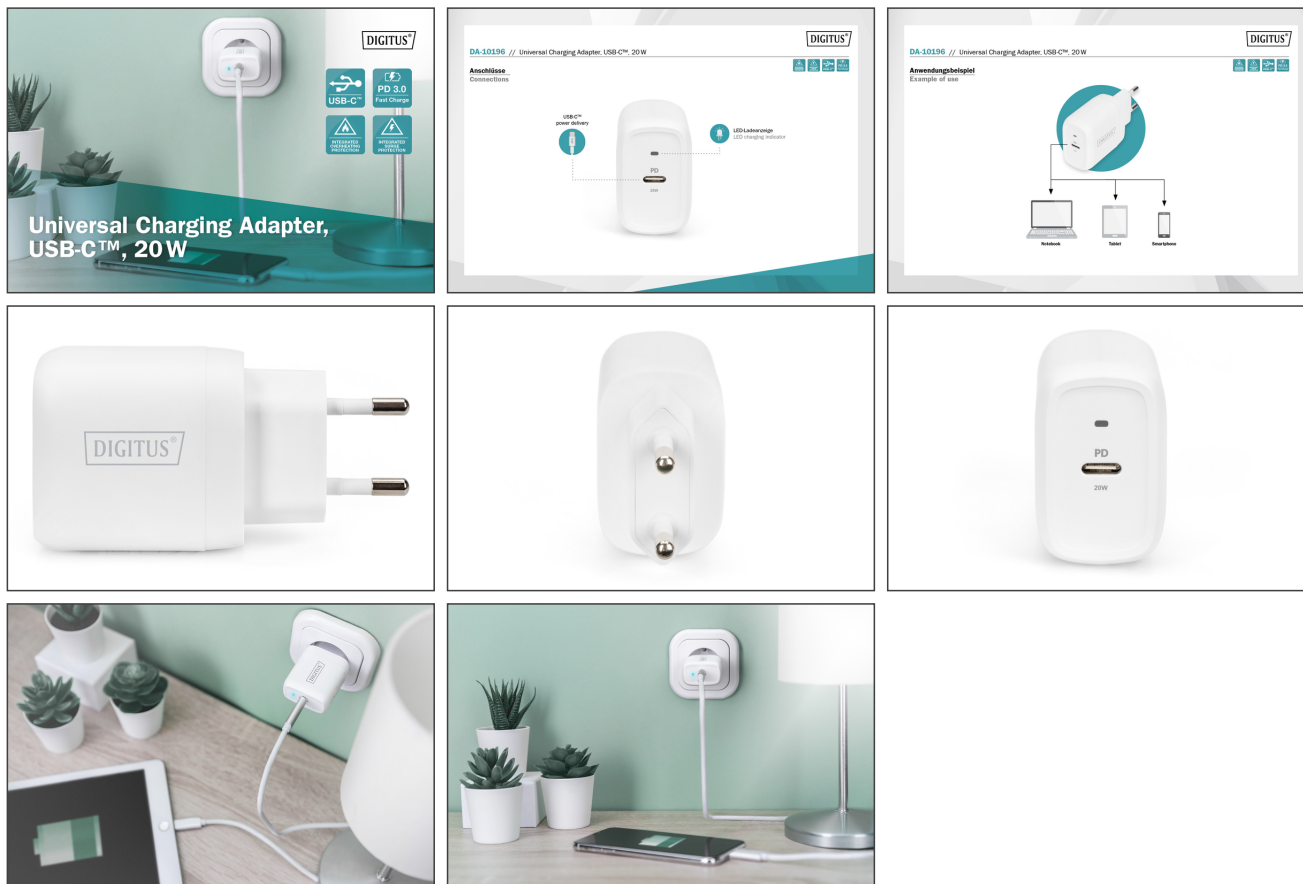

Safety notes

- Gebruik oplaadadapters of voedingseenheden in overeenstemming met de instructies in de gebruiksaanwijzing om optimale prestaties te garanderen.
- Sluit de oplaadadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in het spanningsbereik tussen 100-240 V AC.
- Haal de oplaadadapter na gebruik uit het stopcontact.
- Gebruik de oplaadadapter niet met elektronische apparaten die buiten de specificaties van de oplaadadapter vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com