


# DIGITUS Sistema SAI OnLine, 3000 kVA/ 3000 kW

DN-170096

EAN 4016032474678

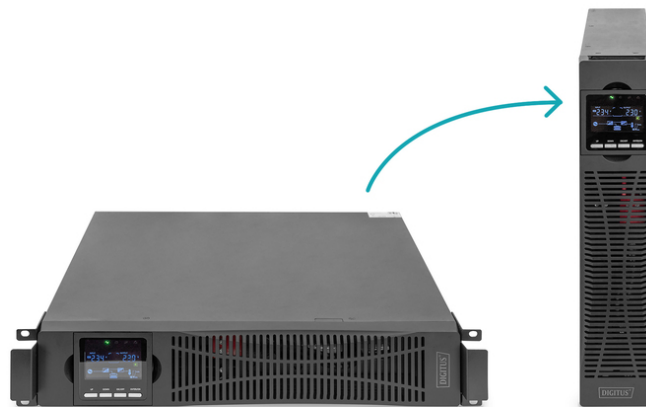

## Módulo SAI OnLine, 3000 VA/3000 W

Los sistemas de SAI DIGITUS® OnLine son soluciones extremadamente fiables para proteger dispositivos sensibles de interrupciones de la alimentación eléctrica. Están equipados con un control por microprocesador para garantizar el máximo de rendimiento, así como la protección de sus sistemas comerciales y de oficina de pérdidas de datos y daños. Gracias al elevado factor de potencia, el amplio rango de tensión de entrada y el potente cargador, el sistema cumple las máximas exigencias. Los modos de carga inteligentes y el control de la velocidad del ventilador alargan la vida útil y aumentan la fiabilidad del SAI. Con la ayuda de la pantalla LCD del sistema de alimentación ininterrumpida se pueden configurar todos los ajustes de parámetros. Un adaptador SNMP para el acceso remoto al sistema de SAI está disponible como opción.

**El SAI OnLine es una solución de respaldo ideal para sus exigentes necesidades de alimentación y ofrece una elevada seguridad contra fallos en diversas aplicaciones industriales.**

- Sistema de doble conversión en línea (VFI-SS-111)
- Entrada: toma IEC60320 C20, 208/220/230/240 Vca
- Salida: 8 x IEC60320 C13, máx. 10 A por toma de corriente; 1 x IEC60320 C19, máx. 16 A por toma de corriente
- Potencia nominal del sistema: 3000 VA / 3000 W, factor de potencia 1,0
- Rendimiento AC-AC (VFI en línea): 93 %, rendimiento en modo ECO: 98 %.
- La batería interna puede sustituirse durante el funcionamiento.
- Batería: Batería de plomo-ácido no derramable, protegida por válvula
- Cantidad de baterías: 6 x 12V x 9,0 Ah
- Tiempo de funcionamiento con carga completa: 3 min; tiempo de funcionamiento con media carga: 9 min
- Carga: 4 horas hasta el 90% de capacidad tras una descarga completa
- Conexión de red: La tarjeta SNMP/webcard opcional (número de pieza DN-170100) permite supervisar el SAI a distancia.
- Puertos de comunicación local: USB, RS-232 (serie), tarjeta SNMP (opcional), tarjeta de relé (opcional)

- Contacto de apagado de emergencia (EPO) para apagar el SAI en caso de emergencia
- Temperatura máxima de funcionamiento: 0 - 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -25 - 55 °C
- Humedad relativa: 20 - 90% sin condensación
- Altitud de funcionamiento: < 1500 m
- Dimensiones del producto AnxPrxAl (mm): 440 (19") x 600 x 86,5 (2U)
- Peso del producto: 26 kg
- Dimensiones de envío AnxPrxAl (mm): 560 x 730 x 200
- Peso del envío: 30,2 kg
- Normas de seguridad: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- Normas CEM: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- Homologación: Declaración CE
- Volumen de suministro: dispositivo SAI, manual del SAI, QSG del SAI, pies para instalación en torre, licencia de software del SAI, cable USB, cable de alimentación (toma de tierra de 1,8 m (tipo 7/4) a toma C20), cable de conexión IEC60320 C13, soporte de instalación de 19".
- Disponible opcionalmente: kit de montaje para SAI de 19" (raíles perfilados), número de artículo DN-170109
- Conector macho: Entrada IEC 60320 C20
- Instalación: Escritorio, Bastidor
- Potencia: 1500 VA - 3000 VA
- Tecnología: Doble conversión en línea
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

## Package contents

- 1 x Sistema SAI OnLine, 3000 VA / 3000 W
- 1 x Manual del usuario del SAI
- 1 x Guía de inicio rápido del SAI
- 1 cable USB
- 1 x cable de alimentación de entrada de 1,80 m (enchufe Schuko CEE 7/7 - IEC 60320 C19)
- 1 x cable de red de salida de 1,50 m (IEC60320 C13 - Hoja E)
- 1 x enchufe IEC 60320 Hoja I (16A)

