


DIGITUS OnLine K GK sistemi 3000 kVA/3000 kW

DN-170096

EAN 4016032474678

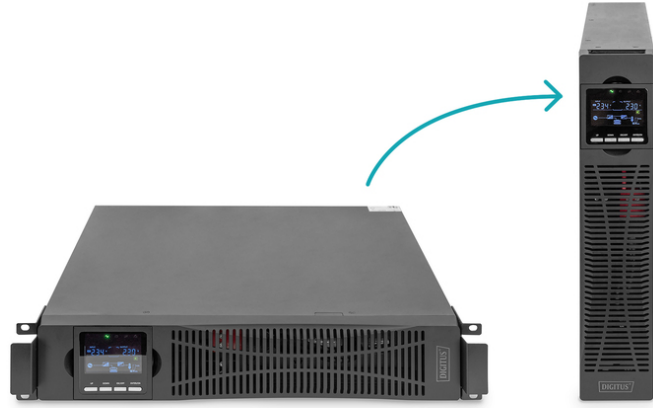

OnLine UPS modülü, 3000VA/3000W

DIGITUS® OnLine K GK (kesintisiz güç kaynağı) sistemleri, hassas aygıtları elektrik kesintilerinden korumaya yönelik çok güvenilir çözümlerdir. En üst düzeyde performansın yanı sıra yönetim ve büro sistemlerinizde veri kayıpları ve hasarlara karşı koruma sağlamak için bir mikroişlemci kontrolü ile donatılmıştır. Yüksek güç faktörü, geniş giriş voltaj aralığı ve güçlü şarj cihazı sayesinde sistem ayrıca en yüksek gereksinimleri karşılar. Akıllı şarj modları ve fan hızı kontrolü, K GK'nin hizmet ömrünü ve güvenilirliğini artırır. LCD ekran yardımıyla, kesintisiz güç kaynağı için tüm parametre ayarları yapılandırılabilir. K GK sistemine uzaktan erişim için bir SNMP adaptörü isteğe bağlı olarak mevcuttur.

OnLine K GK, zorlu güç gereksinimleriniz için ideal bir yedekleme çözümdür ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek güvenilirlik sunar.

- Çevrimiçi çift dönüştürme sistemi (VFI-SS-111)
- Giriş: IEC60320 C20 soket, 208/220/230/240 Vac
- Çıkış: 8 x IEC60320 C13, priz başına maks. 10A; 1 x IEC60320 C19, priz başına maks. 16A
- Nominal sistem gücü: 3000 VA / 3000 W, güç faktörü 1,0
- AC-AC (çevrimiçi VFI) verimliliği: %93, ECO modu verimliliği: %98.
- Dahili pil takımı çalışma sırasında değiştirilebilir.
- Akü: Valf korumalı, dökülmeyen kurşun-asit akü
- Akü miktarı: 6 x 12V x 9,0 Ah
- Tam yükte çalışma süresi: 3 dakika; yarım yükte çalışma süresi: 9 dakika
- Şarj: Tam deşarjdan sonra %90 kapasiteye 4 saat
- Ağ bağlantısı: Opsiyonel SNMP/webcard (parça numarası DN-170100) UPS'in uzaktan izlenmesini sağlar.
- Yerel iletişim portları: USB, RS-232 (seri), SNMP kartı (isteğe bağlı), röle kartı (isteğe bağlı)
- Acil bir durumda UPS'i kapatmak için Acil Güç Kapatma (EPO) kontağı

- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °C
- Depolama sıcaklığı: -25 - 55 °C
- Bağıl nem: %20 - 90 yoğuşmasız
- Çalışma yüksekliği: < 1500 m
- Ürün boyutları GxDxY (mm): 440 (19") x 600 x 86,5 (2U)
- Ürün ağırlığı: 26 kg
- Nakliye boyutları GxDxY (mm): 560 x 730 x 200
- Nakliye ağırlığı: 30,2 kg
- Güvenlik standartları: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- EMC standartları: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- Onay: CE beyanı
- Teslimat kapsamı: UPS cihazı, UPS kılavuzu, UPS QSG, kule kurulumu için ayaklar, UPS yazılım lisansı, USB kablosu, şebeke kablosu (1,8 m topraklı soket (tip 7/4) - C20 soket), IEC60320 C13 bağlantı kablosu, 19" kurulum braketi
- İsteğe bağlı olarak temin edilebilir: 19" UPS montaj kiti (profil raylar), ürün numarası DN-170109
- Fiş: IEC 60320 C20 girişi
- Güç: 1500 VA - 3000 VA
- Kurulum: Masaüstü, Raf
- Teknoloji: Çevrim içi çift dönüşüm
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- 1 x OnLine UPS sistemi, 3000 VA / 3000 W
- 1 x UPS kullanım kılavuzu
- 1 x UPS Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 1 x USB kablosu
- 1 x giriş güç kablosu 1,80 m (Schuko fiş CEE 7/7 - IEC 60320 C19)
- 1 x çıkış şebeke kablosu 1,50 m (IEC60320 C13 - Sayfa E)
- 1 x IEC 60320 Sayfa I (16A) fiş

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Packaging Unit Inside	1	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Net single without Packaging	1	26.80	60.00	44.00	8.70	0.00

More images:

