

# DIGITUS Dubbel M.2 NVMe SSD dockningsstation med offline-klonfunktion, USB-C™

DA-71545  
EAN 4016032475842



## NVMe klonstation USB3.1 Gen2 Typ C NVMe M.2 SSD hölje

Dubbel NVMe dockningsstation från DIGITUS® för M.2 SSD-enheter på upp till 4 TB per fack. Hantera totalt 2 SSD-enheter i olika format med totalt upp till 8 TB lagringsutrymme. Tack vare en integrerad offline-klonfunktion går det också att duplicera lagringsmedier med en knapptryckning utan att någon terminalenhet är ansluten. Kopieringsförloppet visas med LED-indikatorer på enheten. Stödjer M-Key och B&M-Key NVMe SSD-enheter i standardformaten 2242, 2260, 2280 & 22110. NVMe Utökar på ett enkelt sätt lagringskapaciteten hos flera USB-C™-enheter som PC, bärbar dator, TV-enheter, spelkonsoler eller router.

## Hantera 2 M.2 NVMe SSD-enheter via en USB-C™-anslutning - Klon M.2 SSD-enheter även offline med en knapptryckning

- Dockningsstation med 2 platser för NVMe M.2 SSD-enheter
- Kapacitet: max. 4 TB per plats
- Format som stöds: 2242, 2260, 2280 & 22110 / M-Key, B & M-Key SSD-enheter (NVMe)
- USB-C™-uttag: 1 x data USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x strömförsörjning USB-C™
- Bakåtkompatibel till USB 3.0 / USB 2.0
- Max. överföringshastighet USB-C™: 10 Gbit/s
- Lägen: Klonings- och Dual-läge


- Stödjer hot swap (in- och utmatning under drift)
- Offline-klonfunktion per knapptryckning (möjligt utan PC)
- LED-indikatorer för kopieringsförloppet (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
- Användningsområden: PC, bärbar dator, TV, router eller spelkonsoler (med USB-C™-uttag)
- Minnesformat: NTFS, FAT, FAT32
- Ingångsspänning USB nätdel: 100V-240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A - Eurokontakt: typ C (CEE 7/16)
- Strömförsörjning via USB: 5 V / 3 A
- System: Windows 10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 eller senare
- Mått: B 7,9 x D 7,7 x H 1,8 cm
- Vikt: 152 g
- Material: ABS
- Färg: Svart

## Package contents

- 1 x dubbel M.2 NVMe SSD dockningsstation med offline-klonfunktion, USB-C™
- 1 x USB A nätdel
- 1 x USB-C™ anslutningskabel, 80 cm
- 1 x USB-C™ till USB A anslutningskabel, 80 cm
- 1 x snabbstartsguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	8.00	28.70	30.00	26.50	22,816.50
Packaging Unit Inside	1	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.40	12.60	13.70	5.70	983.93
Net single without Packaging	1	0.15	7.60	7.90	1.80	0.00

More images:

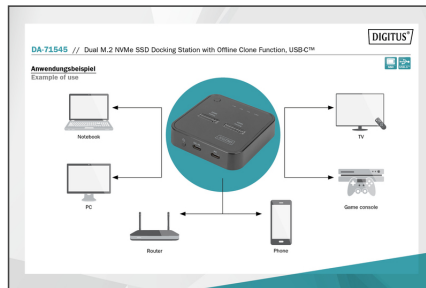

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)