

# DIGITUS KVM anahtar, 2 port, ikili ekran, 4K, DisplayPort®

DS-12862

EAN 4016032478133



## 2 Bağlantı Displayport DualView 60 Hz 60fp'de 4K, çoklu platform desteği

İkili ekranlar için özel tasarlanmış DIGITUS® 2-Port KVM-Switch ile, tek bir USB klavye ve fare kombinasyonu üzerinden 4K teknolojisine sahip iki bilgisayarı aynı anda kullanabilirsiniz. Cihazdaki bir düğmeye ya da kısayol tuşuna basarak, kabloların çıkartılıp takılması işlemiyle uğraşmak zorunda kalmadan iki bilgisayar arasında geçiş yapabilirsiniz. İki monitöre kadar çıkış arka taraftaki iki DisplayPort® çıkışı üzerinden sağlanır. Mikrofon ve hoparlörden gelen ses sinyalleri arasında da aynı şekilde geçiş yapılır. Ayrıca, ön tarafta her iki bilgisayarda da kullanabileceğiniz USB bellekler veya harici sabit sürücüler gibi diğer çevrebirim aygıtları için bir USB bağlantı noktası vardır. Bağlanan çevrebirim aygıtları etkin PC'ye atanır. Switch'in ön tarafındaki LED durum göstergesi size güncel yapılandırmayı sürekli olarak gösterir. Switch ile toplanan kablolar sağlam metal kasa içinden geçirilir.

## Bir USB klavye ve fare kombinasyonu ile çift ekranlı 2 bilgisayarı kullanın - bir düğmeye basarak iki bilgisayar arasında geçiş yapın

- UHD çözünürlük: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p) / alt örnekleme: YUV 4:4:4
- Girişler: 4 x DP® girişi (2x2), 2 x USB B, 2 x ses kombo soketi 3,5 mm jak (mikrofon, hoparlör)
- Çıkışlar (konsol): 2 x DP®, 2 x USB A (fare, klavye), 2 x stereo ses 3,5 mm jak (mikrofon, hoparlörler)




- Ön tarafta ek bağlantı: Yazıcı veya USB bellek gibi ek çevre aygıtları için 1 x USB A
- USB özellikleri: USB 2.0 uyumlu (FullSpeed)
- Desteklenen ses formatları: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Bilgisayarlar arasında geçiş: Ön paneldeki anahtar veya kısayol tuşları
- Ön paneldeki durum LED'i mevcut yapılandırmayı gösterir
- Cihaz platformdan bağımsızdır ve tüm işletim sistemleri için uygundur
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ 80°C
- Depolama sıcaklığı: -20°C ~ 60°C
- Çalışma nemi: %0 - 80 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Gövde malzemesi: metal
- Cihaz güç kaynağı: USB güç kaynağı veya isteğe bağlı 9 V DC güç kaynağı ünitesi (300mA, 5,5x2,1 mm fiş)
- Boyutlar: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (GxDxY)
- Ağırlık: 580 g
- Güç kaynağı: AC 100-240V
- Güç tüketimi: 2,7 W
- DC fiş boyutu: 5,5 \* 2,1 mm

### Package contents

- 1 x KVM anahtar, 2-Port, Dual-Display, 4K, DisplayPort
- 2 x DisplayPort™ kablo
- 2 x KVM kablosu (DisplayPort, USB, Ses)
- 1 x Hızlı başvuru kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	1.81	39.50	45.00	48.00	85,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Packaging Unit Single	1	0.15	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.58	9.20	13.20	6.60	0.00

## More images:

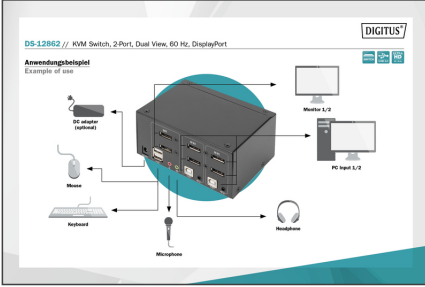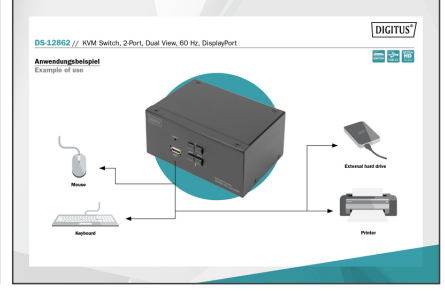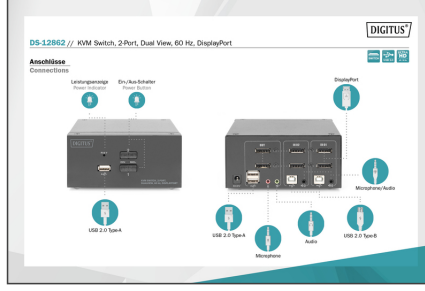

## Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenabilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)