

DIGITUS USB Type-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort- + VGA-grafikadapter

DA-70825
EAN 4016032478737



USB-C - mini DP + VGA-adapter, 20 cm 4K/30Hz, silver, aluminiumhölje

Med USB-C™ till Mini DisplayPort-adapterkabeln från DIGITUS® kan du ansluta en bildskärm eller tv med Mini DisplayPort- eller VGA-uttag till USB-C™-uttaget på din laptop eller surfplatta samt överföra audio till din ljudanläggning. Ingen ytterligare adapter behövs. Beroende på källanhet stöder denna kabel upplösningar upp till 4K / 30 Hz. Med Plug and Play slipper du både att installera drivrutin och göra inställningar - Det enda du behöver göra är att ansluta kabeln. Slipp andra adapterar eller konverterare och använd DIGITUS® USB-C™ till Mini DisplayPort- + VGA-adapterkabeln.

Överför video- och audiosignaler från en USB-C™-port till ett Mini DisplayPort- eller VGA-gränssnitt med upp till 4K Ultra HD-upplösning

- 4K Ultra HD (UHD) upplösning med 4096 x 2160p / 30Hz
- Strömförsörjning via integrerade USB-C™-gränssnitt på adaptern
- Stöder DisplayPort 1.4
- Stöder HDR10
- Stöder följande färgdjup: 12 bitar
- Stöder läppsynkronisering (ljud-/videosynkronisering)
- Stöder 8-kanals LPCM, 192 kHz, 24-bitars audiokompatibilitet



- Stöder DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Stöder EDID 1.6 (enhetsigenkänning)
- Driftfuktighet: 20-80 % RF
- Drifttemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- Operativsystem som stöds: Android 10.0, Chrome OS 86.0, MacOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) eller senare versioner
- Avsedd för datorer eller bärbara datorer med USB-C™ Port
- Plasthölje i hög kvalitet
- Kabeladapterlängd: 20 cm
- Mått: L 200 x B 62 x H 15,2 mm
- Vikt: 51 g
- Färg: Space grey
- Tillverkarinformation: Kapaciteten för videoutmatning beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa bildskärmar begränsar även den tillgängliga upplösningen. Din enhet måste vara utrustad med USB-C™ och ha stöd för videoläge DisplayPort™ (DP Alt Mode) för att vara kompatibel med denna adapter/konverterare.

Package contents

- 1 x USB-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort- + VGA-grafikadapter
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.40	20.50	39.80	53.00	43,242.70
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	9.00	17.80	320.40
Net single without Packaging	1	0.05	20.00	1.50	6.20	0.00

More images:

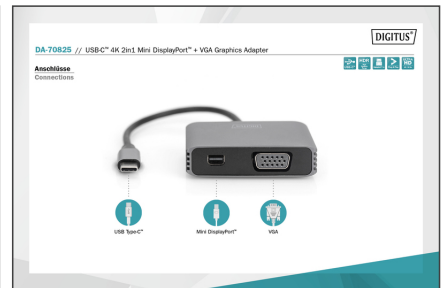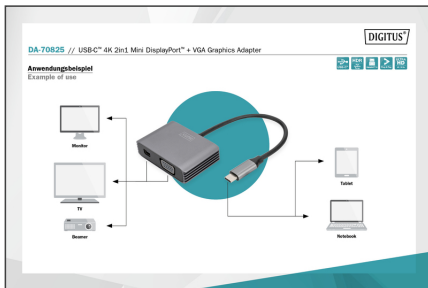

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om du ansluter enheter som kräver hög strömförbrukning, t.ex. externa hårddiskar eller skrivare, bör enheten användas med extern strömförsörjning. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com