

DIGITUS USB Type-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort + VGA grafik adaptörü

DA-70825

EAN 4016032478737



USB-C - mini DP + VGA adaptörü, 20 cm 4K/30Hz, gümüş, alüminyum gövde

DIGITUS® Mini DisplayPort + VGA adaptör kablosuna ilişkin USB-C™ ile Mini DisplayPort'lu veya VGA bağlantılı bir monitörü veya televizyonu masaüstü bilgisayarınızın veya tabletinizin USB-C™ bağlantısına bağlayabilir ve sesleri kendi ses sisteminize aktarabilirsiniz. Ek bir kablo gerekmez. Bu kablo kaynak cihaza bağlı olarak 4K/30 Hz'e kadar çözünürlükleri destekler. Plug and Play (Tak ve Çalıştır) sayesinde sürücü veya ayarlama gerekmez, takın ve hemen başlayın. Başka adaptörler veya dönüştürücülerle uğraşmak zorunda kalmadan DIGITUS®'un USB-C™ - mini DisplayPort+VGA arası adaptör kablosunu kullanın.

4K Ultra HD'ye kadar çözünürlüklerde video ve sesli sinyalleri bir USB-C™ portundan mini DisplayPort veya VGA arayüzüne aktarır

- 4096 x 2160p/30 Hz ile 4K Ultra HD (UHD) çözünürlük
- Güç kaynağı entegre USB-C™ arayüzü aracılığıyla adaptör üzerinde sağlanır
- DisplayPort 1.4'ü destekler
- HDR10'u destekler
- Desteklenen renk derinliği: 12 Bit
- Lip-Sync'i (Ses/Video Senkronizasyonu) destekler
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audio'yu destekler


- DTS-HD-Master-Audio-Bitstream'i destekler
- EDID 1.6'yı (aygıt algılama) destekler
- Çalışma nemi: %20 - %80 bağıl nem
- Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ +50°C
- Desteklenen işletim sistemleri: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) veya üst versiyonlar
- USB-C™ portlu masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlara uygundur
- Kaliteli plastik gövde
- Kablo adaptörü uzunluğu: 20 cm
- Ölçüler: U 200 x G 62 x Y 15.2 mm
- Ağırlık: 51 g
- Renk: Uzay grisi
- Üretici uyarısı: Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün ekran kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar. USB-C™ ile donatılmış cihazınız, bu adaptör/dönüştürücü ile uyum sağlayabilmek için DisplayPort™ video modunu (DP Alt Modu) desteklemelidir.

Package contents

- 1 x USB-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort + VGA grafik adaptörü
- 1 x QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 100 | 9.40 | 20.50 | 39.80 | 53.00 | 43,242.70 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.09 | 2.00 | 9.10 | 20.50 | 373.10 |
| Net single without Packaging | 1 | 59.90 | 20.00 | 1.50 | 6.20 | 0.00 |

More images:

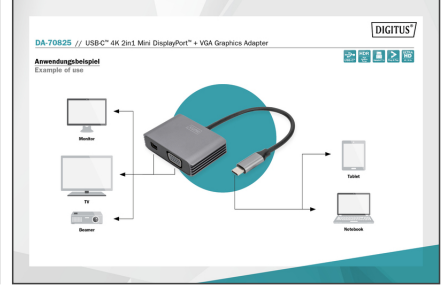

Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenabilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com