

# DIGITUS Trådlös HDMI-förlängarsats, 50 m

DS-55318  
EAN 4016032478744



## Trådlös HDMI-förlängarsats, 50 m Dongel, 1 till 1, Full HD

Med den trådlösa HDMI-förlängarsatsen överför du HDMI-video- och ljudsignaler trådlöst i Full HD på upp till 50 m avstånd vid fri sikt. Användning och installation är en barnlek. Åkta Plug & Play – det är bara att sätta i sladden och börja. Sändare och mottagare kan förses med ström via HDMI-anslutningen på din enhet (0,5 A krävs), alternativt (i tillägg) med den medföljande micro-USB-kabeln via USB-anslutningen på din bärbara eller stationära dator osv. Tack vare sändarens och mottagarens kompakta utformning är det enkelt och snabbt att utföra en individuell installation – den perfekta lösningen för mötes-, konferens- och kongresslokaler. Men den fungerar också utmärkt för personligt bruk vid spontana eller kortvariga installationer.

## Överför HDMI-video- och ljudsignaler trådlöst i Full HD på upp till 50 m avstånd vid fri sikt

- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 50 m (fri sikt)
- Stöder upplösningar upp till 1920x1080p
- Trådlös kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-version: 1.4
- HDCP-version: 1.3
- Autentiseringsprotokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Uttag per enhet: 1x HDMI-uttag, 1x micro-USB-uttag
- Strömförsörjning: HDMI-uttag (0,5A krävs) eller via micro-USB (DC 5V/0,5A)

- Anslutningsknapp med LED-statusindikering
- Ljud: Stereo, 16 bits/48 KHz
- Latens: ca 120 ms
- ABS-hölje
- Strömförbrukning: 2,5W
- Drifttemperatur: 0–40 °C
- Mått (1 enhet): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Vikt (1 enhet): 27 g
- Färg: svart
- Överföringsavståndet vid begränsad synvidd kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållanden på platsen
- Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster

### Attributes


- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

### Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x Micro-USB-kabel (0,8 m)
- 2x HDMI-förlängningskabel (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	11.70	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:

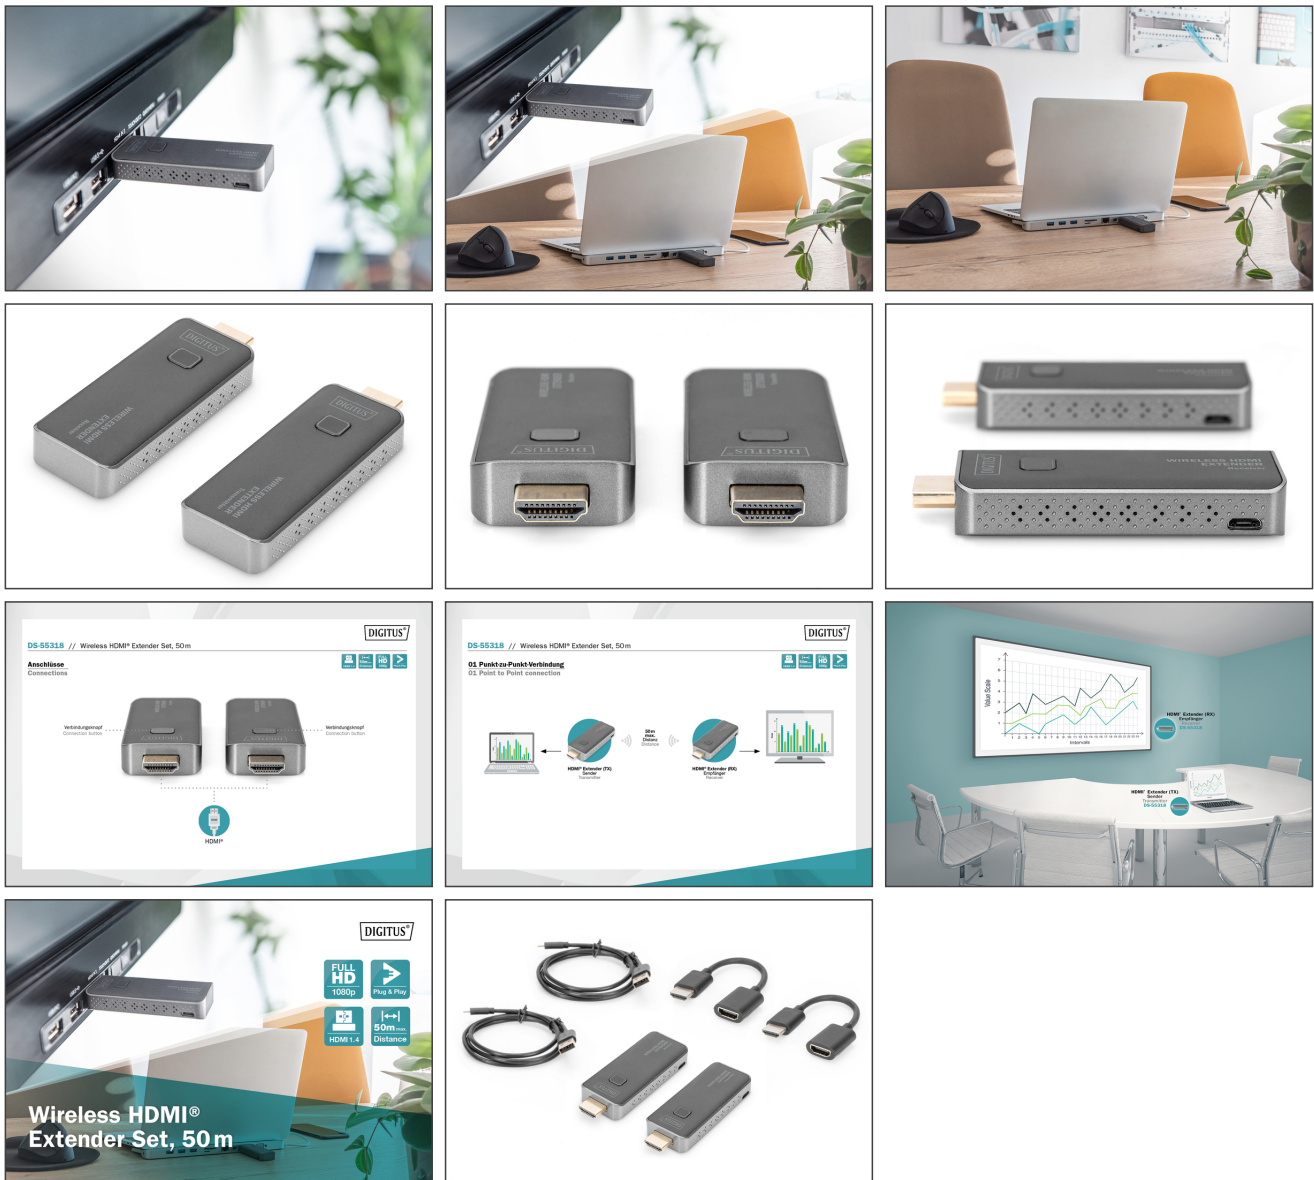

Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptern till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptern från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktigt eller oavsiktligt användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)