

DIGITUS USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA grafische adapter

DA-70827
EAN 4016032478768



USB-C - DP + VGA adapter, 20 cm 4K/30Hz, zilver, aluminiumbehuizing

Met de USB-C™ naar DisplayPort + VGA-adapterkabel van DIGITUS® kunt u een monitor, beamer of televisie met DisplayPort- of VGA-aansluiting op de USB-C™-aansluiting van uw notebook of tablet aansluiten. U heeft geen aparte adapter nodig. Afhankelijk van het bronapparaat ondersteunt deze kabel resoluties tot 4K / 30 Hz. Dankzij Plug and Play hoeft u geen driver te installeren of instellingen uit te voeren - gewoon insteken en meteen beginnen. Geen gedoe met aparte adapters of converters: gebruik de DIGITUS® adapterkabel USB-C™ naar DisplayPort + VGA.

Voor de overdracht van video- en audiosignalen van een USB-C™-poort naar een DisplayPort- of VGA-interface in resoluties tot 4K Ultra HD

- 4K Ultra HD (UHD) resolutie met 4096 x 2160p / 30Hz
- Stroomvoorziening vindt plaats via geïntegreerde USB-C™ interface in de adapter
- Ondersteunt HDCP 2.2
- Ondersteunt DisplayPort 1.4
- Ondersteunde kleurdiepte: 12 bit
- Ondersteunt Lip-Sync (audio- en videosynchronisatie)
- Ondersteunt 21:9 Cinemascope
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiocapaciteit



- Ondersteunt DTS
- Ondersteunt EDID 1.6 (apparaatherkenning)
- Bedrijfsvochtigheid: 20% - 80% RH
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +50 °C
- Ondersteunde besturingssystemen: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) of hogere versies
- Geschikt voor pc's of notebooks met USB-C™-poort
- Hoogwaardige aluminiumbehuizing
- Lengte kabeladapter: 20 cm
- Afmetingen: L 200 x B 62 x H 15,2 mm
- Gewicht: 50 g
- Kleur: zwart
- Opmerking van de fabrikant: De video-uitvoer capaciteit hangt af van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Sommige monitoren beperken ook de beschikbare resolutie. Uw apparaat met USB-C™ moet de DisplayPort™ videomodus ondersteunen (DP Alt Mode), om compatibel te zijn met deze adapter/converter.

Package contents

- 1 x USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA grafische adapter
- 1 x QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 100 | 9.30 | 21.00 | 40.00 | 53.00 | 44,520.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.09 | 2.00 | 9.10 | 20.50 | 373.10 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.06 | 20.00 | 1.50 | 6.20 | 0.00 |

More images:

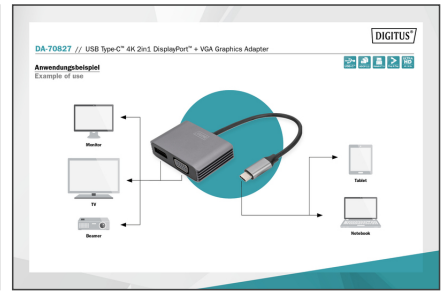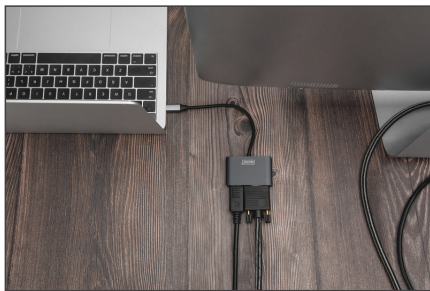

Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com