

# DIGITUS USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik adaptörü

DA-70827

EAN 4016032478768



## USB-C - DP + VGA adaptörü, 20 cm 4K/30Hz, gümüş, alüminyum gövde

DIGITUS® DisplayPort + VGA adaptör kablosuna ilişkin USB-C™ ile DisplayPort™'lu veya VGA bağlantılı bir monitör, projeksiyon cihazını veya televizyonu masaüstü bilgisayarınızın veya tabletinizin USB-C™ bağlantısına bağlayabilirsiniz. Ek bir kablo gerekmez. Bu kablo kaynak cihaza bağlı olarak 4K/30 Hz'e kadar çözünürlükleri destekler. Plug and Play (Tak ve Çalıştır) sayesinde sürücü veya ayarlama gerekmez, takın ve hemen başlayın. Başka adaptörler veya dönüştürücülerle uğraşmak zorunda kalmadan DIGITUS®'un USB-C™ - DisplayPort + VGA arası adaptör kablosunu kullanın.

## 4K Ultra HD'ye kadar çözünürlüklerde video ve sesli sinyalleri bir USB-C™ portundan DisplayPort veya VGA arayüzüne aktarır

- 4096 x 2160p/30 Hz ile 4K Ultra HD (UHD) çözünürlük
- Güç kaynağı entegre USB-C™ arayüzü aracılığıyla adaptör üzerinde sağlanır
- HDCP 2.2'yi destekler
- DisplayPort 1.4'ü destekler
- Desteklenen renk derinliği: 12 Bit
- Lip-Sync'i (Ses/Video Senkronizasyonu) destekler
- 21:9 Cinemascope'u destekler
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audio'yu destekler


- DTS'yi destekler
- EDID 1.6'yı (aygıt algılama) destekler
- Çalışma nemi: %20 - %80 bağıl nem
- Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ +50°C
- Desteklenen işletim sistemleri: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) veya üst versiyonlar
- USB-C™ portlu masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlara uygundur
- Kaliteli alüminyum gövde
- Kablo adaptörü uzunluğu: 20 cm
- Ölçüler: U 200 x G 62 x Y 15.2 mm
- Ağırlık: 50 g
- Renk: Siyah
- Üretici uyarısı: Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün ekran kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar. USB-C™ ile donatılmış cihazınız, bu adaptör/dönüştürücü ile uyum sağlayabilmek için DisplayPort™ video modunu (DP Alt Modu) desteklemelidir.

## Package contents

- 1 x USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik adaptörü
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	9.30	21.00	40.00	53.00	44,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	9.10	20.50	373.10
Net single without Packaging	1	0.06	20.00	1.50	6.20	0.00

## More images:

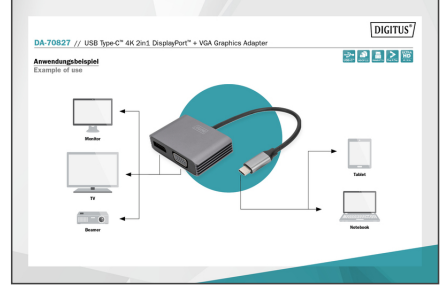

## Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)