


# DIGITUS SFP28 25G 3m DAC kabel

DN-81243  
EAN 4016032478805

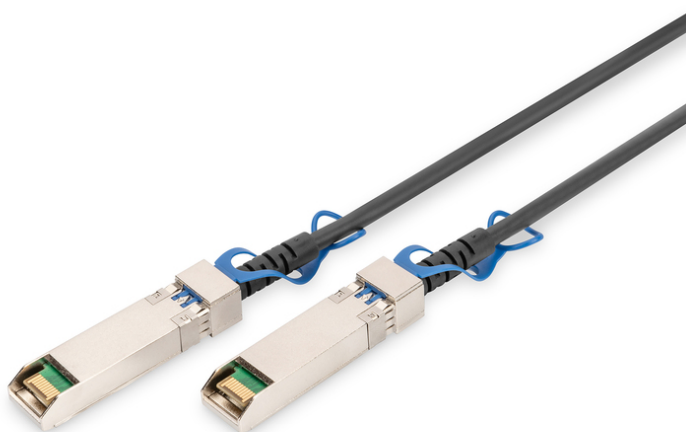

### DAC-kabel SFP28 3 M DAC-kabel 25 G 3m

25G SFP28 DAC Twinax-kabels zijn een hoogwaardige, energiezuinige oplossing voor 25G Ethernet-toepassingen, switches, krachtige computers, gegevensvastleggingssystemen en telecommunicatiesystemen. Ze bestaan uit een afgeschermd Twinax-koperkabel met insteekbare aansluitingen aan beide uiteinden. Passieve DAC-kabels hebben geen elektrische componenten in de kabel en zijn geschikt voor korte overdrachtsafstanden.

### De SFP28 25G kabel is geschikt voor de verbindingen tussen twee SFP28-poorten in 25G netwerkcomponenten

- Overdrachtstypes: RX en TX
- Aansluitingen: SFP28
- tot 25,88 Gbps ondersteunde overdrachtssnelheid
- Temperatuurbereik: 0-70 ° C

- Opslagtemperatuur: -40 tot 85 °C
- Vermogen: + 3,3V voedingsspanning
- Energieverbruik: 0,5W
- Compatibel met MSA SFP28
- Elektrische interface: 20-polige connector
- Management-interface: serieel, I<sup>2</sup>C
- De aansluiting is compatibel met de SFF-8432-specificatie
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM ondersteuning: no

### Package contents

- SFP28 25G DAC kabel 3 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	26.00	26.00	4.00	2,704.00
Net single without Packaging	1	0.17	5.80	1.40	1.10	0.00

### More images:

