

# DIGITUS Wireless HDMI KVM Extender set, 200 m

DS-55321  
EAN 4016032478812



## Wireless HDMI KVM Extender set 200 m, Full HD

De Wireless HDMI® KVM Extender set draagt draadloos uw HDMI® video- en audiosignalen in Full HD over een afstand van max. 200 m (vrij zicht) over. Dankzij KVM-functionaliteit kunnen muis en/of toetsenbord worden aangesloten aan de ontvangsteenheid, die het mogelijk maakt om de signaalbron rechtstreeks vanaf het uitvoerapparaat te besturen. Via de HDMI loop-out op de zendeenheid kan een lokale monitor worden aangesloten om de uitvoer naar de ontvanger te controleren. De Auto-Pairing functie belooft een eenvoudige installatie.

### Draagt naadloos HDMI video- en audiosignalen in Full HD over een afstand van max. 200 m (vrij zicht) over en biedt KVM-functionaliteit

- Draadloze HDMI-signaaloverdracht tot max. 200 m (vrij zicht)
- Ondersteunt zendresoluties tot max. 1920x1080p
- Radiofrequentie: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Aansluitingen zendeenheid:
  - 1x HDMI-ingang (signaalbron, 4K/60Hz)
  - 1x HDMI loop-out/uitgang (4K/60Hz, HDR10, HDR12, Dolby Vision, HLG)
  - 1x micro USB-ingang (stroomvoorziening DC 5V/1A)
  - 1x IR-ingang - aansluiting van IR-transmitter voor de bediening van de uitvoermonitor
  - 1x micro USB-ingang - dataverbinding van de bron voor het gebruik van de KVM-functie
- Aansluitingen ontvangsteenheid:
  - 1x HDMI-uitgang (uitvoerapparaat, 1080p/60Hz)

- 1x USB A-ingang (aansluiting van muis/toetsenbord)
- 1x micro USB-ingang (stroomvoorziening DC 5V/1A)
- 1x resetknop
- Stroomverbruik: 2,5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Afmetingen (1 eenheid): 7,9 x 15,5 x 2,2 cm (l x b x h)
- Gewicht (1 eenheid): 326 g
- Kleur: zwart
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies

### Attributes



- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Afstand: 200 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

### Package contents

- 1x zender
- 1x ontvangereenheid
- 2x voedingseenheid (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x IR-zender (1,5 m)
- 3x Micro USB - USB-A kabel (0,5 m)
- 1x gebruiksaanwijzing
- 2x HDMI-kabel (1,5m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

More images:

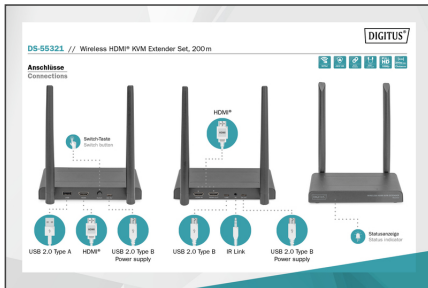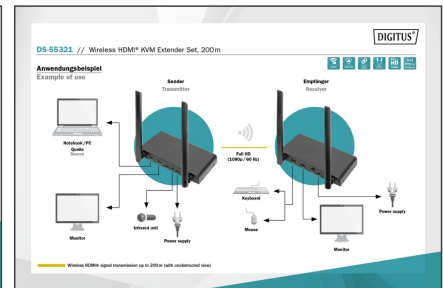

Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden

uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)