


DIGITUS SFP28 25G 5m DAC-kabel

DN-81245
EAN 4016032478836

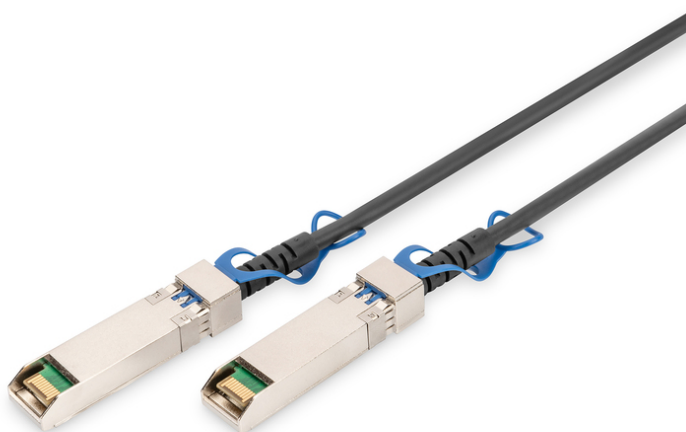

DAC-kabel SFP28 5 M DAC-kabel 25 G 5m

25G SFP28 DAC Twinax kabels zijn een oplossing met hoge prestaties en laag stroomverbruik voor 25G Ethernet-toepassingen, switches, computers met hoge prestaties, data-acquisitiesystemen en telecommunicatiesystemen. De kabel bestaat uit een afgeschermde twinax koperen kabel met insteekbare connectoren aan beide uiteinden. Passieve DAC-kabels hebben geen elektrische componenten in de kabel en zijn geschikt voor korte transmissieafstanden.

De SFP28 25G kabel is geschikt voor verbindingen tussen twee SFP28 poorten in 25G netwerkcomponenten

- Transmissiepaden: RX en TX
- Aansluitingen: SFP28
- Tot 25,88 Gbps ondersteunde gegevenssnelheid
- Temperatuurbereik: 0- +70 °C

- Temperatuurbereik bij opslag: -40 tot 85 °C
- Voeding: + 3,3V voedingsspanning
- Stroomverbruik: 0,5W
- Compatibel met MSA SFP28
- Elektrische interface: 20-pins aansluitstekker
- Beheerinterface: Serieel, I²C
- De connector is compatibel met de SFF-8432 specificatie
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM ondersteuning: no

Package contents

- SFP28 25G DAC-kabel 5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	21.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	32.00	32.00	4.00	4,096.00
Net single without Packaging	1	0.27	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:

