


DIGITUS SFP28 25G 5m DAC kablosu

DN-81245

EAN 4016032478836

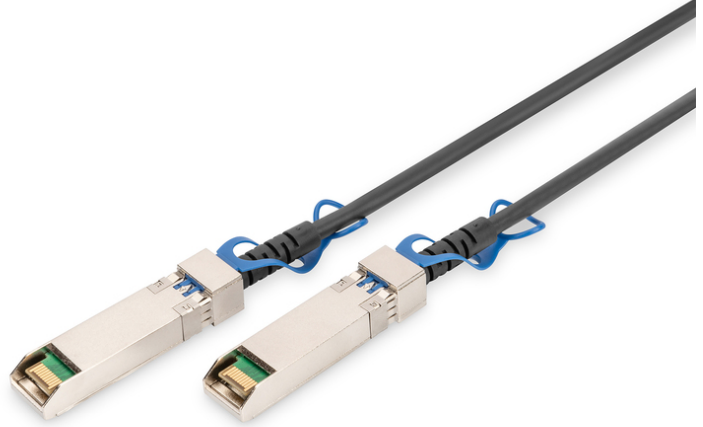

DAC kablosu SFP28 5 M DAC kablosu 25 G 5m

25G SFP28 DAC Twinax kablolar, 25G Ethernet uygulamaları, anahtarlar, yüksek performanslı bilgisayarlar, veri toplama sistemleri ve telekomünikasyon sistemleri için yüksek performanslı, düşük güçlü bir çözümdür. Her iki ucunda takılabilir konektörler bulunan blendajlı bir twinax bakır kablodan oluşur. Pasif DAC kablolarının kablo içinde hiçbir elektrikli bileşeni yoktur ve kısa iletim mesafeleri için uygundur.

SFP28 25G kablosu, 25G ağ bileşenlerinde iki SFP28 bağlantı noktası arasındaki bağlantılar için uygundur

- İletim yolları: RX ve TX
- Bağlantılar: SFP28
- 25,88 Gbps'ye kadar desteklenen veri hızı
- Sıcaklık aralığı: 0- +70 ° C
- Depolama sıcaklığı aralığı: -40 ila 85 °C

- Güç: + 3,3V besleme gerilimi
- Güç tüketimi: 0,5 W
- MSA SFP28 ile uyumludur
- Elektrik arayüzü: 20 pimli konektör fişi
- Yönetim arayüzü: Seri, I²C
- Konektör SFF-8432 spesifikasyonu ile uyumludur
- Aşağıdaki üreticilerle uyumludur: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEL, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM Desteği: no

Package contents

- SFP28 25G DAC kablosu 5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	21.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	32.00	32.00	4.00	4,096.00
Net single without Packaging	1	0.27	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:

