

# DIGITUS KVM-switch, 2 portar, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI ut, nätverk

DS-12901  
EAN 4016032479987



## 2Port typ C KVM med nätverksanslutning

DIGITUS® 2-portars KVM-switch med USB-C™ och nätverksanslutning ger dig möjlighet att använda två 4K-kompatibla datorer via ett enda USB-tangentbord och mus. Växla bekvämt mellan de båda datorerna med en knapptryckning, utan att du behöver ansluta alla kablar på nytt. Med Gigabit-nätverksanslutningen får du bekväm tillgång till nätverket via USB-C™-anslutningen. Bildskärmen ansluts via den integrerade HDMI-utgången. Ljudsignalerna från mikrofon och högtalare kan också kopplas om. På framsidan finns dessutom finns ytterligare en USB-C™-port och två USB-A (2.0)-portar som kan användas för ytterligare kringutrustning, till exempel USB-minnen eller externa hårddiskar. Statuslysdioderna på switchens framsida visar kontinuerligt vilken enhet som används för tillfället. KVM-switchen avrundas med ett robust metallhölje.

**Den senaste generationens KVM-switch kan både hantera bärbara datorer och konventionella HDMI-/USB-enheter. Den anslutna USB-C™-enheten ansluts direkt till elnätet och nätverket via den anslutna USB-C™-kabeln.**

- Ingångar: 1x HDMI-dator, 1x USB-C™-dator, 1x Gigabit-nätverk (RJ45), 2x USB A (tangentbord/mus), 1x USB-C™ Power (tillval)
- Utgång: HDMI-video
- Ytterligare anslutningar framsida: 2x USB A 2.0, 1x ljudingång, 1x ljudutgång, 1x USB-C™ (endast för dator med USB-C™)
- Har en integrerad LAN-anslutning till en bärbar dator med USB-C™ i KVM-switchen



- In-/utgångar för ljud: Uttag med 3,5 mm-plugg
- Lysdioder för statusindikering på framsidan: 2x anger aktiv dator
- Brytare: Omkoppling dator1/dator2
- Omkopplingstid: 0,2 s
- HDMI®-version: 1.4
- HDCP-version: 1.4/2.2
- UHD-upplösning: 3840 x 2160p/30 Hz
- Delsampling: YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
- Bandbredd HDMI: 10.2 Gbps alla Kanaler (3.4 Gbps per kanal)
- Färgdjup HDMI®: 24/36 bitar (alla kanaler)
- Strömförsörjning via USB-C™-port på baksidan
- Maximal effektupptagning: 20 V/5 A/100 W max.
- Drifttemperatur: 0 °C ~ 50 °C
- Förvaringstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Driftfuktighet: 0 %-80 % RF (utan kondensering)
- Höljets material: Metall
- Mått: 150 x 88 x 26 mm (BxDxH)
- Vikt: 400 g
- Färg: Svart

## Package contents

- 1x KVM-switch, 2 portar, HDMI, USB-C
- 1x snabbstartsguide
- 1x KVM-kabel 1,2 m
- 1x USB-C™ kabel 0,5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	21.00	49.50	53.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.00	19.80	9.80	2,522.52
Net single without Packaging	1	0.40	8.80	15.00	2.60	0.00

More images:

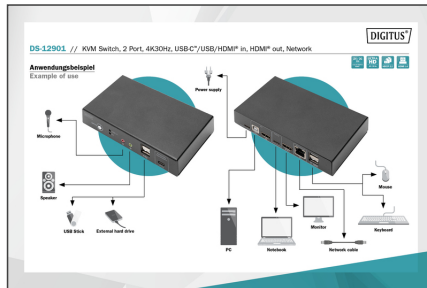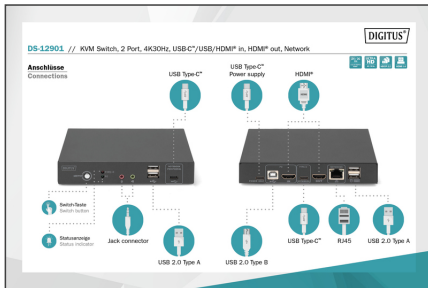

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)