

DIGITUS KVM anahtarı, 2-port, 30 Hz'de 4K, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, ağ

DS-12901

EAN 4016032479987



2 Port tip C KVM ağ bağlantılı

USB-C™ ve ağ bağlantılı DIGITUS® 2-Port KVM anahtarı, tek bir USB klavye ve fare kullanarak □4K teknolojisine sahip iki bilgisayarı aynı anda kontrol edebilirsiniz. □Tüm kabloların yeniden bağlanması gerekmeden bir tuşa basarak hızlıca iki bilgisayar arasında geçiş yapın. Gigabit ağ bağlantısı, USB-C™ bağlantısı üzerinden ağa hızlı erişim olanağı sunar. □Monitör çıkışı, entegre HDMI çıkışı üzerinden sağlanır. □Mikrofon ve hoparlörden gelen ses sinyalleri arasında da geçiş yapılabilir. □Ayrıca ön tarafta diğer bir USB-C™ portu ve iki USB-A (2.0) portu bulunur, bu portlar□USB bellekler gibi diğer çevre birim aygıtları veya harici sabit sürücülerde kullanılabilir. □Anahtarın ön tarafındaki LED durum göstergesi, size güncel olarak kullanılan aygıtı gösterir. □KVM anahtarı, sağlam metal kasayla tamamlanır.

En yeni jenerasyon KVM anahtarı, hem USB-C™ dizüstü bilgisayarları hem de geleneksel HDMI/USB aygıtları destekler. Bağlı USB-C™ aygıtı, bağlı USB-C™ kablosu aracılığıyla doğrudan elektrikle ve ağa bağlanır.

- Girişler: 1 x HDMI bilgisayar, 1 x USB-C™ bilgisayar, 1 x Gigabit ağ (RJ45), 2 x USB A (klavye/fare), 1 x USB-C™ güç kablosu (isteğe bağlı)
- Çıkış: HDMI video
- Ön tarafta ek bağlantı: 2 x USB A 2.0, 1 x ses girişi, 1 x ses çıkışı, 1 x USB-C™ (sadece USB-C™ bilgisayar için)
- KVM anahtarına entegre, USB-C™ dizüstü ile LAN bağlantısı sunar
- Ses girişleri/çıkışları: 3,5 mm jak soketleri



- Ön taraftaki LED durum göstergeleri: 2 x, etkin bilgisayarı gösterir
- Anahtar: PC1/PC2 geçişi
- Anahtarlama süresi: 0,2 s
- HDMI® sürümü: 1.4
- HDCP sürümü: 1.4/2.2
- UHD çözünürlüğü: 3840 x 2160p / 30 Hz
- Alt örnekleme: YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- HDMI bant genişliği: Tüm kanallarda 10.2 Gbps (Kanal başına 3.4 Gbps)
- HDMI® renk derinliği: 24/36 Bit (tüm kanallar)
- Arka taraftaki USB-C™ portu üzerinden güç kaynağı
- Maksimum güç tüketimi: maks. 20 V / 5 A / 100 W
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 50 °C
- Depolama sıcaklığı: -20 °C ila 60 °C
- Çalışma nemi: %0 - %80 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Kasa malzemesi: Metal
- Ölçüler: 150 x 88 x 26 mm (GxDxY)
- Ağırlık: 400 g
- Renk: Siyah

Package contents

- 1 x KVM anahtar, 2-Port, HDMI, USB-C
- 1 x hızlı başlangıç kılavuzu
- 1 x KVM kablo 1.2 m
- 1 x USB-C kablo 0.5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	21.00	49.50	53.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.00	19.80	9.80	2,522.52
Net single without Packaging	1	0.40	8.80	15.00	2.60	0.00

More images:

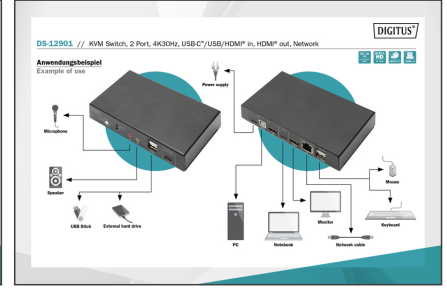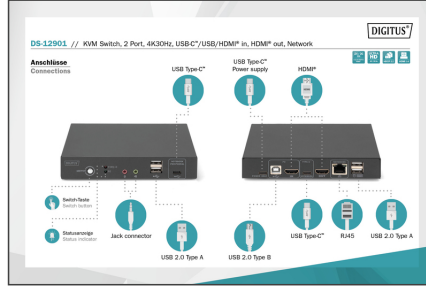

Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com