

# DIGITUS KVM anahtarı, 2-port, 30 Hz'de 4K, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, ağ

DS-12901

EAN 4016032479987



## 2 Port tip C KVM ağ bağlantılı

USB-C™ ve ağ bağlantılı DIGITUS® 2-Port KVM anahtarı, tek bir USB klavye ve fare kullanarak 4K teknolojisine sahip iki bilgisayarı aynı anda kontrol edebilirsiniz. Tüm kabloların yeniden bağlanması gerekmeden bir tuşa basarak hızlıca iki bilgisayar arasında geçiş yapın. Gigabit ağ bağlantısı, USB-C™ bağlantısı üzerinden ağa hızlı erişim olanağı sunar. Monitör çıkışı, entegre HDMI çıkışı üzerinden sağlanır. Mikrofon ve hoparlörden gelen ses sinyalleri arasında da geçiş yapılabilir. Ayrıca ön tarafta diğer bir USB-C™ portu ve iki USB-A (2.0) portu bulunur, bu portlar USB bellekler gibi diğer çevre birim aygıtları veya harici sabit sürücülerde kullanılabilir. Anahtarın ön tarafındaki LED durum göstergesi, size güncel olarak kullanılan aygıtı gösterir. KVM anahtarı, sağlam metal kasayla tamamlanır.

**En yeni jenerasyon KVM anahtarı, hem USB-C™ dizüstü bilgisayarları hem de geleneksel HDMI/USB aygıtları destekler. Bağlı USB-C™ aygıtı, bağlı USB-C™ kablosu aracılığıyla doğrudan elektrikle ve ağa bağlanır.**

- Girişler: 1 x HDMI bilgisayar, 1 x USB-C™ bilgisayar, 1 x Gigabit ağ (RJ45), 2 x USB A (klavye/fare), 1 x USB-C™ güç kablosu (isteğe bağlı)
- Çıkış: HDMI video
- Ön tarafta ek bağlantı: 2 x USB A 2.0, 1 x ses girişi, 1 x ses çıkışı, 1 x USB-C™ (sadece USB-C™ bilgisayar için)
- KVM anahtarına entegre, USB-C™ dizüstü ile LAN bağlantısı sunar
- Ses girişleri/çıkışları: 3,5 mm jak soketleri



- Ön taraftaki LED durum göstergeleri: 2 x, etkin bilgisayarı gösterir
- Anahtar: PC1/PC2 geçişi
- Anahtarlama süresi: 0,2 s
- HDMI® sürümü: 1.4
- HDCP sürümü: 1.4/2.2
- UHD çözünürlüğü: 3840 x 2160p / 30 Hz
- Alt örnekleme: YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- HDMI bant genişliği: Tüm kanallarda 10.2 Gbps (Kanal başına 3.4 Gbps)
- HDMI® renk derinliği: 24/36 Bit (tüm kanallar)
- Arka taraftaki USB-C™ portu üzerinden güç kaynağı
- Maksimum güç tüketimi: maks. 20 V / 5 A / 100 W
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 50 °C
- Depolama sıcaklığı: -20 °C ila 60 °C
- Çalışma nemi: %0 - %80 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Kasa malzemesi: Metal
- Ölçüler: 150 x 88 x 26 mm (GxDxY)
- Ağırlık: 400 g
- Renk: Siyah

## Package contents

- 1 x KVM anahtar, 2-Port, HDMI, USB-C
- 1 x hızlı başlangıç kılavuzu
- 1 x KVM kablo 1.2 m
- 1 x USB-C kablo 0.5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	21.00	49.50	53.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.00	19.80	9.80	2,522.52
Net single without Packaging	1	0.40	8.80	15.00	2.60	0.00

## More images:

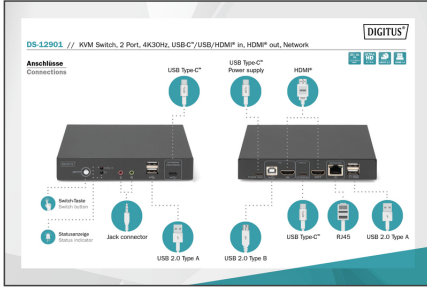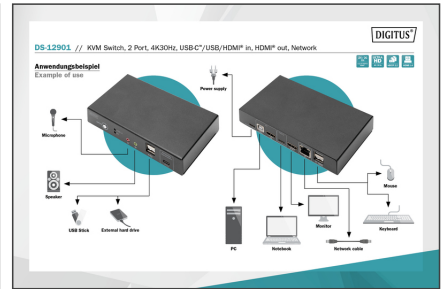

## Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)