


DIGITUS Cable de instalación de par trenzado CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1743-VH-025
EAN 4016032480778

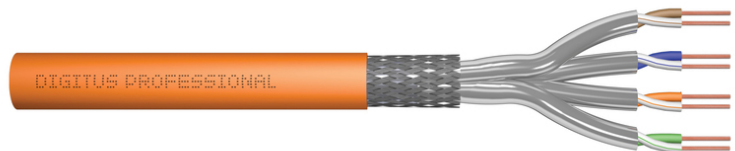

Cable de instalación S-FTP CAT 7, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 25m anillo, SX, naranja

Adecuado para el cableado estructurado de obras en las áreas secundarias y terciarias.

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Conductor: cable de cobre desnudo, AWG 23/1
- Aislamiento: SFS-PE (cubierta de polietileno espumado)
- Número total de conductores aislados: 8, trenzados en 4 pares
- Código de colores: Azul-blanco, naranja-blanco, verde-blanco, marrón-blanco
- Blindaje de los pares individuales: película de poliéster laminada con aluminio, cubre el 100%.
- Blindaje general: trenzado de cobre
- Cubierta exterior: Eca a B2ca según EN 50575; LSZH
- Grosor de la vaina exterior (nominal): 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
- Color: Naranja (RAL 2008)
- Propiedades mecánicas:
- Alivio de tensión: 150N máx.
- Radio de curvatura dinámico: 8x AD mm mín.
- Radio de curvatura estático: 4x AD mm mín.
- Temperatura de transporte y almacenamiento: -20 °C a +75 °C
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +50 °C
- Rango de temperatura de instalación: de 0 °C a +50 °C
- Diámetro exterior simplex (nominal): 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca)
- Peso (kg/km): 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
- Propiedades eléctricas:
- Impedancia: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz

- Capacitancia: 45pF/m nom. a 1KHz
- Capacitancia: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Resistencia de aislamiento: 5 GOhm x km mín.
- Resistencia CC: 95 Ohm/km máx. (2% máx. de resistencia desequilibrada)
- Resistencia del bucle: 190 Ohm/km máx. (2% máx. de resistencia desequilibrada)
- Tensión de funcionamiento: 72 Vcc máx.
- Atenuación de acoplamiento: CA-Tipo 1b
- Retardo de fase: 450 nS/100 m máx.
- Temporización: 10 nS/100 m máx.
- Clase de separación: "d" según EN 50174-2
- NVP: 79%
- Surtido: Cable de instalación de par trenzado
- Longitud: 25 m
- Categoría: CAT 7
- Color: naranja
- RCP: Dca
- Abrigo: LSOH
- Apantallamiento: S-FTP, pares apantallados en lámina metálica y trenzado
- Construcción del cable: 4 x 2 AWG 23/1, par trenzado sólido
- Gama: Cables de instalación de par trenzado
- Categoría: CAT 7
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- CPR: Dca
- Longitud: 25 m
- Color: naranja
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 23/1, par trenzado sólido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	1.35	30.00	30.00	5.50	4,950.00
Packaging Unit Inside	1	1.35	30.00	30.00	5.50	4,950.00
Packaging Unit Single	1	1.35	30.00	30.00	5.50	4,950.00
Net single without Packaging	1	1.25	12.00	19.00	8.00	0.00

More images:



DIGITUS

CPR Symbol
 B2ca: Gefahr hoch
 Cca: Hoch
 Dca: Mittel
 Eca: Gering

Brandklasse
 s1a d1 a1

Leitungsleiterkategorie (ANSI)
 1+

Leitungsleiterkategorie (IEC)
 3

Adaptieren der verschiedenen Maße
 1+ Typisierung für 1000 MHz
 3 Typisierung für 600 MHz

Zusätzliche Kennzeichnung
 S: Konformität mit dem CE-Kennzeichen
 d: Konformität mit dem CE-Kennzeichen
 a: Konformität mit dem CE-Kennzeichen

Certificate
 No. 14584-11
 Class B

Zertifikat
 No. 14584-11
 Klasse B

GHMT Type Approval
 1. Hersteller: GHMT
 2. Hersteller: Permanent Link, Class B, S

Certificate
 No. 14584-11
 Category 7

Zertifikat
 No. 14584-11
 Kategorie 7

GHMT Type Approval

DIGITUS



Leitungsleiterkategorie Transmissions-Parameter

ITEM	UNIT	MEET	PER MEET	ACR	PER ACR	PL	ELR	PER ELR
1	dB	20	20	20	20	20	20	20
10	dB	18	18	18	18	18	18	18
100	dB	16	16	16	16	16	16	16
200	dB	15	15	15	15	15	15	15
300	dB	14	14	14	14	14	14	14
400	dB	13	13	13	13	13	13	13
500	dB	12	12	12	12	12	12	12
600	dB	11	11	11	11	11	11	11

DIGITUS

Produktinformation Product Information

Parameter	Value	Physikalische Spezifikationen Physical Properties	Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties
Hersteller	GHMT	Leiter	Leiter
Artikelnummer	DK-1743-VH-025	Leiterlänge	Leiterlänge
Artikelbeschreibung	CAT 7 S/FTP Installation Cable, 25m, Simplex, Dca	Leitermaterial	Leitermaterial
Herstellerpartie	DK-1743-VH-025	Leiterquerschnitt	Leiterquerschnitt
Leitermaterial	Cu-FTP	Leiterfarbe	Leiterfarbe
Leiterquerschnitt	23 AWG	Leiterlänge	Leiterlänge
Leiterlänge	25m	Leitermaterial	Leitermaterial
Leiterfarbe	Orange	Leiterquerschnitt	Leiterquerschnitt
Leiterlänge	25m	Leiterfarbe	Leiterfarbe
Leitermaterial	Cu-FTP	Leiterlänge	Leiterlänge
Leiterquerschnitt	23 AWG	Leitermaterial	Leitermaterial
Leiterlänge	25m	Leiterquerschnitt	Leiterquerschnitt
Leiterfarbe	Orange	Leiterfarbe	Leiterfarbe

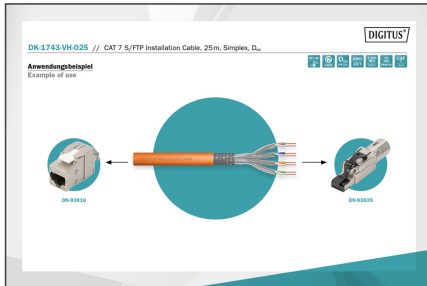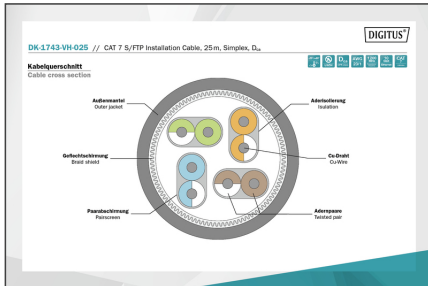

DIGITUS

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 25m, Simplex, Dca

AWG 23/1, 1200 MHz, 10 Gbit Ethernet, CAT 7, 20° / +50°, LSZH, Dca, CPR class

