


DIGITUS CAT 7 S-FTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1743-VH-025
EAN 4016032480778

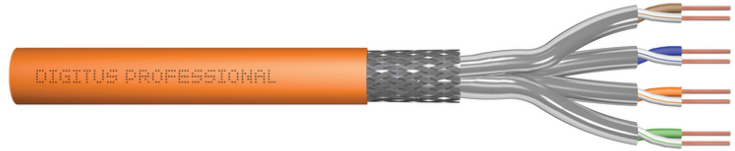

CAT 7 S-FTP kurulum kablosu, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 25m halka, SX, turuncu

İkincil ve üçüncül alanda yapısal kablo tesisatı oluşturmaya uygundur.






Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin ekranlanması: alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Genel ekranlama: bakır örgü
- Dış kılıf: EN 50575 uyarınca Eca ile B2ca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
- Renk: Turuncu (RAL 2008)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ile +75 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ile +50 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ile +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:

- Empedans: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Kapasitans: 1KHz'de 45pF/m nom.
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- DC direnci: 95 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 190 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 1b
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
- NVP: %79
- Ürün yelpazesi: Bükümlü çift tesisat kablosu
- Uzunluk: 25 m
- Kategori: CAT 7
- Renk: turuncu
- CPR: Dca
- Ceket: LSOH
- Ekranlama: S-FTP, metal folyo ve örgü ile ekranlanmış çiftler
- Kablo yapısı: 4 x 2 AWG 23/1, katı bükümlü çift
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 7
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Dca
- Uzunluk: 25 m
- Renk: turuncu
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	1.35	30.00	30.00	5.50	4,950.00
Packaging Unit Inside	1	1.35	30.00	30.00	5.50	4,950.00
Packaging Unit Single	1	1.35	30.00	30.00	5.50	4,950.00
Net single without Packaging	1	1.25	12.00	19.00	8.00	0.00

More images:

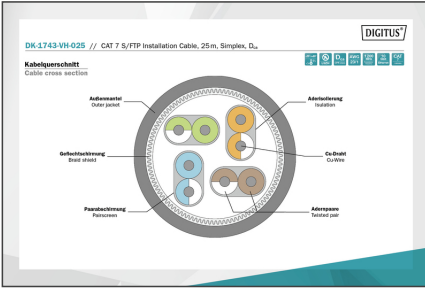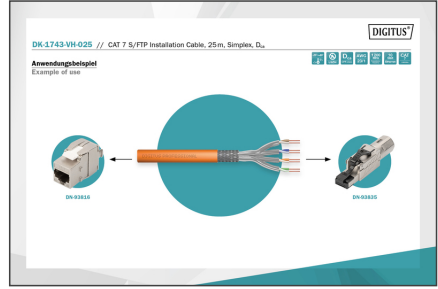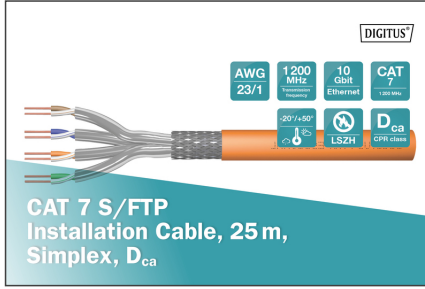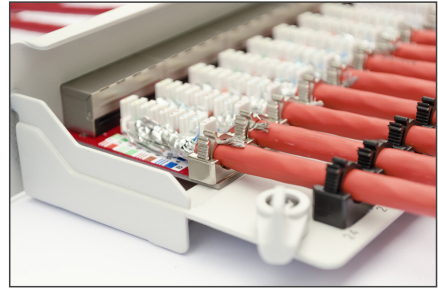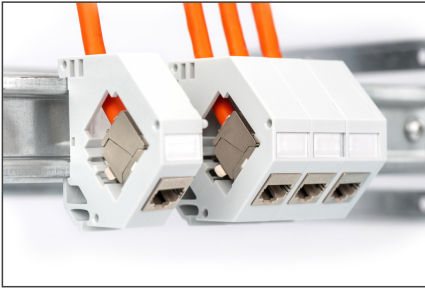

Produktdaten Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Bezeichnung Part Number	DK-1743-VH-025, Simplex (25m), Simplex (25m)	Bezeichnung Part Number	DK-1743-VH-025, Simplex (25m), Simplex (25m)
Material Material	AWG 23/1, 1200 MHz, 10 Gbit Ethernet, CAT 7 1000MHz	Bezeichnung Part Number	DK-1743-VH-025, Simplex (25m), Simplex (25m)
Beschreibung Description	25m, Simplex, Dca	Bezeichnung Part Number	DK-1743-VH-025, Simplex (25m), Simplex (25m)

Leitungsparameter Transmission Properties										
Pair	AWG	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR
1	2	26	26	26	26	26	26	26	26	26
10	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1000	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

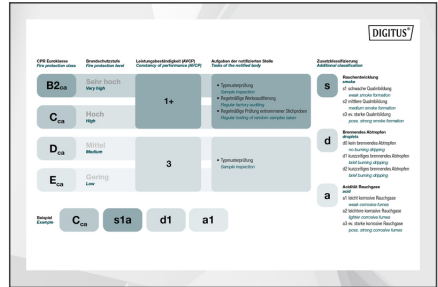

Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com