

# DIGITUS 8K DisplayPort bağlantı kablosu 1.4 versiyon

DB-340201-020-S  
EAN 4016032481010



## PREMIUM DP1.4 DP to DP 8K/60Hz, 2m Alüminyum gövde, altın kaplama, 8K/60Hz'yi destekler

Bu kablo standardıyla, bu DisplayPort kablosu, yüksek çözünürlüklü UHD 8K içeriğin oynatılmasından, 8 kanallı ses iletimine, HDCP ve DPCP anahtarlamasının desteklenmesine kadar günümüzün tüm gereksinimlerini desteklemektedir. Laptop ekranınızı büyük bir monitöre yansıtın veya ekranınıza Displayport'lu ek bir ekran ekleyin. Bu yüksek kaliteli kabloyla son derece hızlı veri aktarımları mümkündür ve en karmaşık grafik uygulamalarında veya oyunlarda bile sarsıntı yaşanmamaktadır. Altın kaplama kontaklar ve kablunun çift blendajı, maksimum iletkenlik ve parazitsiz iletim sağlar.

## 1.4 sürüm Digitus 8K DisplayPort bağlantı kablosu, gelecek neslin gelecekteki yüksek çözünürlüklü cihazlarının (TV, projektör, monitör) gereksinimlerini şimdiden karşılamaktadır. 7680 x 4320 Piksel'e

- Çözünürlük: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- 8K 3D'yi destekler
- Sinyal iletim hızı 32,4 Gbps'ye kadar (maks. bant genişliği)
- 4K ve Full HD'de (1080p) 120Hz'e kadar destekler
- Alt örnekleme: YUV 4:4:4
- HDCP sürümü: 2.2
- DisplayPort sürümü: 1.4
- Desteklenen renk derinliği: 16 bit derin renk
- HDR'yi destekler
- Tüketici Elektronik Kontrolünü (CEC) destekler
- Lip-Sync (ses/video senkronizasyonu) desteği
- Stereoskopik 3D video desteği
- Ekran Akışı Sıkıştırma 1.2'yi (DSC) destekler
- EDID 2.0'ı destekler (cihaz algılama)
- DVI sürüm 1.0'ı destekler (adaptörlerle birlikte)

- İleri hata düzeltmeyi (FEC) destekler
- Çoklu akış ses/video desteği
- 21:9 Sinemaskop desteği
- 32 kanal ses desteği
- Dolby TrueHD özellikli
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24 bit ses özelliğini destekler
- DTS-HD ana ses bit akışını destekler
- Süper Ses CD'sini (DSD) destekler
- DVD-Audio'yu destekler
- Blu-Ray disk ve HD-DVD ses ve video desteği
- Kablo çapı: 6,8 mm
- OM versiyonu: OM3
- Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 60°C
- Çalışma nemi: %0 - 95 bağıl nem
- AWG: 30
- Kaput: Alüminyum gövde

### Attributes


- DisplayPort standart: DisplayPort 1.4
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Kenetlenme: yok
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

### Package contents

- 8K DisplayPort bağlantı kablosu 1.4 versiyon (2m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	6.00	36.00	39.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	5	0.75	26.00	20.00	7.00	3,640.00
Packaging Unit Single	1	0.15	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.13	15.00	15.00	2.50	0.00

## More images:

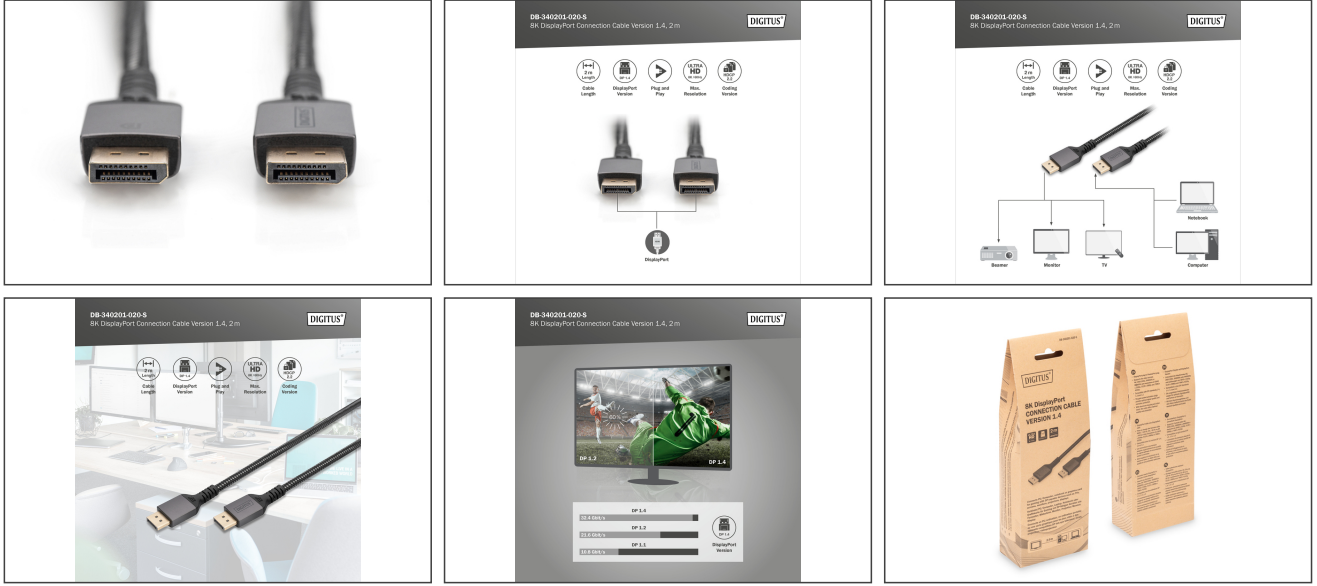

## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara düşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)