

# DIGITUS 4 K DisplayPort adapterkabel, DP - HDMI type A

DB-340202-010-S  
EAN 4016032481034



**DP naar HDMI-kabel met LED 4K/30HZ, 1m Aluminiumbehuizing, gold plated, ondersteunt 4K30HZ**

Met de 4K DisplayPort-adapterkabel kunt u een pc of laptop met een DP-uitgang rechtstreeks aansluiten op een HDMI-apparaat, zoals een tv of monitor. Deze adapterkabel is een onmisbare accessoire. Met deze adapterkabel wordt uw volgende gamesessie of home cinema-ervaring kraakhelder weergegeven. Bij gebruik met Mac-apparaten ondersteunt de kabel de spiegel- of uitbreidingsmodus en bij gebruik met Windows-apparaten ondersteunt hij de duplo- of uitbreidingsmodus. Voor deze adapterkabel is geen externe stroomvoorziening nodig.

**Omzeil adapters met een plug-and-play kabeladapter die geen externe voeding nodig heeft**

- Ondersteunt HDMI 2.0-functies
- Ondersteunt tot 4K/2K met 30Hz
- Ondersteunt 3D met een resolutie van 4K
- Ondersteunt HDCP en DPCP
- Kernmateriaal: CU
- Geschikt voor Dolby TrueHD
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiovermogen
- Ondersteunt DTS-HD master audio bitstream
- Ondersteunt Super Audio CD (DSD)

- Ondersteunt DVD-Audio
- Ondersteunt Blu-Ray disc en HD-DVD audio en video
- Kabeldiameter: 6,3 mm
- Bedrijfstemperatuur: -20 ~ 60°C
- Opslagtemperatuur: -10 ~ 50°C
- Relatieve vochtigheid: 0 - 95% RH
- Gewicht: 54 g

**Attributes**


- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluis
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Aluminium
- Lengte: 1 m
- AOC - Active Optical Cable: no

**Package contents**

- 4 K DisplayPort adapterkabel, DP - HDMI type A (1 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	6.80	39.00	36.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.68	21.00	21.00	6.00	2,646.00
Packaging Unit Single	1	0.07	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.07	16.00	16.00	2.00	0.00

**More images:**

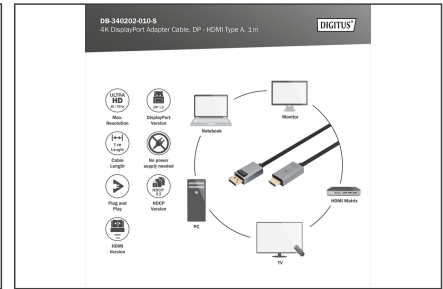

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)