

# DIGITUS 4K DisplayPort adaptör kablosu, DP - HDMI tip A

DB-340202-010-S  
EAN 4016032481034



## LED'li DP to HDMI kablo 4K/30HZ, 1m Alüminyum gövde, altın kaplama, 4K30HZ'yi destekler

4K DisplayPort adaptör kablosu, DP çıkışlı bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayarın TV veya monitör gibi bir HDMI cihazına doğrudan bağlanmasına olanak tanır. Adaptör kablosu mutlaka bulunması gereken bir aksesuardır. Bu adaptör kablosuyla bir sonraki oyun oturumunuz veya ev sineması deneyiminiz çok net olacak. Kablo, Mac cihazlarıyla kullanıldığında yansıma ve geliştirme modunu, Windows cihazlarıyla kullanıldığında ise çoğaltma ve geliştirme modunu desteklemektedir. Bu adaptör kablosu için harici güç kaynağı gerekmez.

## Harici güç kaynağı gerektirmeyen Plug and Play kablo adaptörü ile adaptör ihtiyacını ortadan kaldırın

- HDMI 2.0 özelliklerini destekler
- 30Hz ile 4K/2K'ya kadar destekler
- 4K çözünürlük ile 3D'yi destekler
- HDCP ve DPCP'yi destekler
- Çekirdek malzemesi: CU
- Dolby TrueHD özellikli
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24 bit özelliğini destekler
- DTS-HD ana ses bit akışını destekler
- Süper Ses CD'sini (DSD) destekler

- DVD-Audio'yu destekler
- Blu-Ray disk ve HD-DVD ses ve video desteği
- Kablo çapı: 6,3 mm
- Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 60°C
- Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50°C
- Çalışma nemi: %0 - 95 bağıl nem
- Ağırlık: 54g

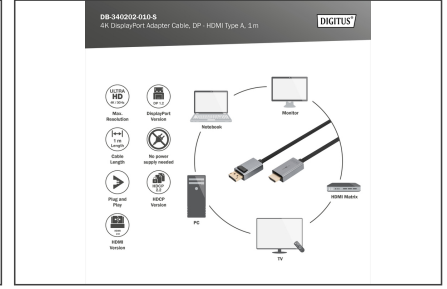
## Attributes

- DisplayPort standart: DisplayPort 1.2
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: Alüminyum
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 1 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no

## Package contents

- 4K DisplayPort adaptör kablosu, DP - HDMI tip A (1m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	6.80	39.00	36.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.68	21.00	21.00	6.00	2,646.00
Packaging Unit Single	1	0.07	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.07	16.00	16.00	2.00	0.00

**More images:**

**Safety notes**

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dökünmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)