

DIGITUS 4K HDMI adapterkabel - HDMI naar DisplayPort

AK-330111-020-S
EAN 4016032481119



HDMI naar DP Adapterkabel, 2m, 4K@30Hz externe stroombron USB - A

"Met de DIGITUS 4K HDMI adapterkabel - HDMI naar DisplayPort kunt u een tweede monitor aansluiten op uw laptop, zodat u een extra beeldscherm heeft om efficiënter te kunnen werken. Documenten, tabellen en websites kunt u nu op meerdere beeldschermen weergeven. De adapterkabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 30 Hz. Geniet van haarscherpe beeldkwaliteit met rijkere kleuren en veel meer details dan conventionele HD. De adapter stuurt Ultra HD-inhoud naar uw DisplayPort-monitor en ondersteunt 7.1-kanaals surround audio. Meestal kan de HDMI-bron dit product van voldoende stroom voorzien en hoeft de USB-A-poort alleen te worden aangesloten als er onvoldoende stroom is"

"Sluit met deze hoogwaardige HD digitale audio/video-kabel, uw HDMI-uitgangsapparaat aan op uw DP-ingangsapparaat."

- Ondersteunt: resoluties tot 4K@30Hz.
- Ondersteunt: resoluties tot 2K@30Hz.
- Ondersteunt: resoluties tot 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Ondersteunt: 7.1-kanaals surround-audio.
- Ondersteunde kleurdiepte: 48 Bit Deep Color
- Ondersteunt: 3D-video-timings

- Ondersteunt: eDP-werking
- Ondersteunt: Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => 16-bits kleur
- Ondersteunt: kleurconversie -YUV naar RGB en van RGB naar YUV
- Compatibel met HDMI 1.4 en DisplayPort 1.2
- Compatibel met HDCP 1.4 en DPCP
- Aansluiting 1: HDMI type A (connector)
- Aansluiting 2: DisplayPort (connector)
- Aansluiting 3: USB- A (stroomvoorziening)(connector)
- Lengte: 2m
- Kleur: zwart
- AOC - actieve optische kabel: Nee

Attributes



- Connector 1: HDMI type A, stekker
- HDMI standaard: High Speed HDMI
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Lengte: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 1x 4K HDMI adapterkabel - HDMI naar DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00

More images:

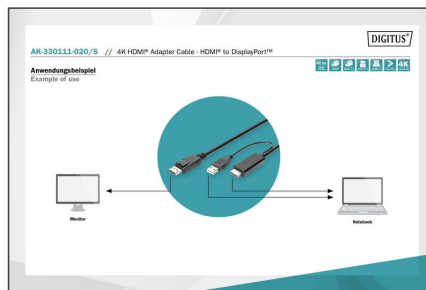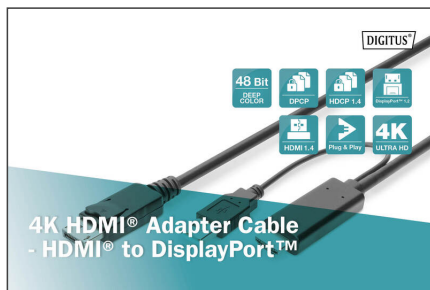

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com