

DIGITUS 4K HDMI adaptör kablosu, HDMI - DisplayPort

AK-330111-020-S
EAN 4016032481119



HDMI - DP adaptör kablosu, 2m, 4K@30Hz Harici güç kaynağı USB - A

"DIGITUS 4K HDMI adaptör kablosu, HDMI - DisplayPort ile dizüstü bilgisayarınızı ikinci bir monitöre bağlayabilirsiniz, böylece verimli bir çalışma için ek bir ekranınız olur. Belgeler, tablolar ve web sayfaları birden fazla ekranda görüntülenebilir. Adaptör kablosu 30 Hz'de 4K'ya kadar çözünürlükleri destekler. Geleneksel HD'lere göre çok daha fazla detay ve zengin renkler ile keskin görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Adaptör DisplayPort monitörünüze ultra HD içeriği aktarır ve 7.1 Kanal Surround Audio'yu destekler. HDMI kaynağı çoğu durumda bu ürüne yeterli güç sağlayabilir, USB A bağlantısı yalnızca yeterli güç sağlanmadığında bağlanır"

"Bu dijital HD yüksek performanslı audio/video kabloyla HDMI çıkış cihazınızla DP giriş cihazınızı bağlayın."

- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 4K@30 Hz.
- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 2K@30 Hz.
- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Aşağıdakileri destekler: 7.1 Kanal Surround Audio.
- Desteklenen renk derinliği: 48 bit Deep Color (48 bit renk derinliği)
- Aşağıdakileri destekler: 3D Video Timings
- eDP işletimi destekler

- Aşağıdakileri destekler: Video Dönüştürme - RGB / YCC (4:4:4) => 16 Bit Renk
- Aşağıdakileri destekler: Renk dönüştürme - YUV'dan RGB'ye ve RGB'den YUV'a
- HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 ile uyumlu
- HDCP 1.4 ve DPCP uyumlu
- Bağlantı 1: HDMI Tip A (Fiş)
- Bağlantı 2: DisplayPort (Fiş)
- Bağlantı 3: USB A (Güç kaynağı)(Fiş)
- Uzunluk: 2m
- Renk: Siyah
- AOC - Aktif Optik Kablo: Yok

Attributes




- HDMI Standart: Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Konektör 1: HDMI tip A, fiş
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no

Package contents

- 1x 4K HDMI adaptör kablosu, HDMI - DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00

More images:

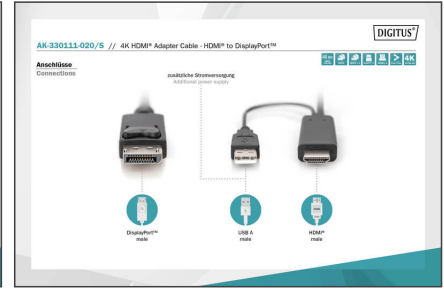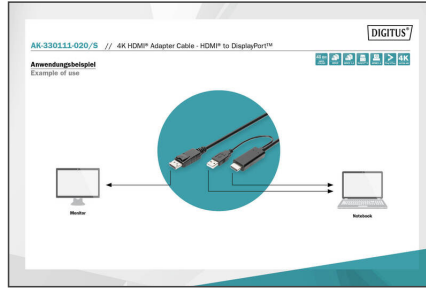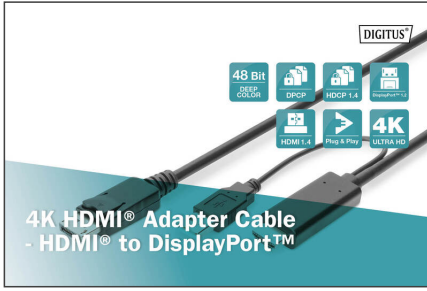

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com