

# DIGITUS Audioadapterkabel, 3,5 mm jackplug naar cinch

DB-510330-018-S  
EAN 4016032481348



**Stereo 3,5 mm naar 2RCA splitter Y, M naar M Aluminium behuizing, verguld met NYLON jacket, 1,8m**

3,5 mm jackplug met aansluitkabel voor het verbinden van bv. MP3-speler of smartphone via de cinch-ingangen van uw stereo-installatie.



**Het stereo-audioadapterkabel van Digitus kunt u gemakkelijk apparaten met een 3,5 mm jackuitgang aansluiten op een stereo-installatie - of op andere apparaten met een dubbele cinch/RCA-ingang.**



- Compatibel met alle apparaten met 2 cinch-aansluitingen / 3,5 mm jackplug-aansluiting

- Vergulde contacten: Voor de beste signaaloverdracht
- Aluminium behuizing en nylon vlechtwerk voor een langdurig gebruik
- Y-audiokabel voor het aansluiten van smartphones/notebooks en anderen apparaten aan hifi-systemen/luidsprekers
- Connector 1: 3,5 mm stereostecker
- Connector 2: 2x RCA stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Metalen behuizing
- Lengte: 1.8 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	7.26	34.00	43.00	41.00	59,942.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	11.00	11.00	4.00	484.00
Net single without Packaging	1	0.04	10.00	10.00	3.00	0.00

More images:

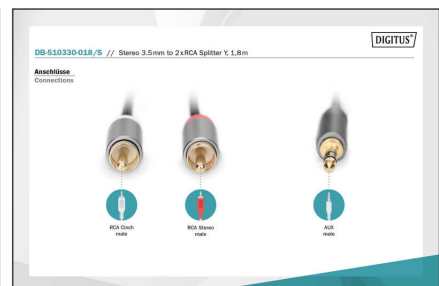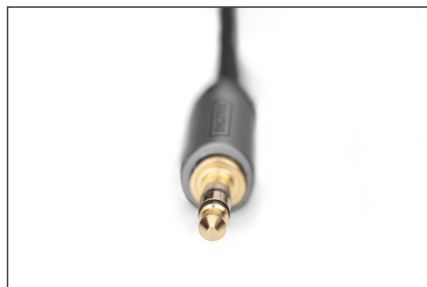

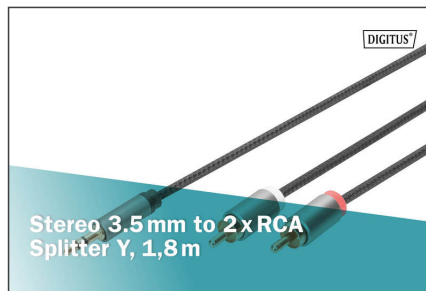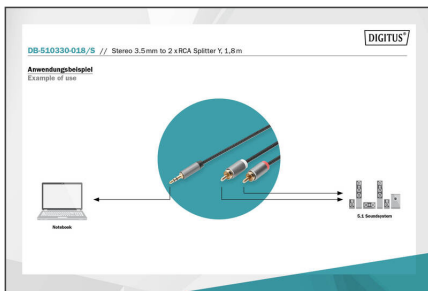

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)