

DIGITUS Cavo di ricarica per autoveicolo, 10m, da tipo 2 a tipo 2

DK-3P32-100
EAN 4016032481461



Autoveicolo - trifase, 415V, 32A, 10 m Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2 standard

Il cavo di ricarica per autoveicolo Digitus DK-3P32-100 permette di collegare facilmente qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 a stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. I cavi di ricarica di tipo 2 sono certificati secondo EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e classe di protezione IP55.

Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2, protezione IP55, trifase, fino a 32 A.

- Tipo: Cavo standard
- Lunghezza del cavo: 10 m
- Lunghezza utilizzabile: 10 m
- Tipo di cavo di ricarica: 5 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm²




- Colore: nero
- Rivestimento: TPU
- Spina: EN 62196-2 Tipo 2
- Tensione nominale: 400 V
- Potenza nominale: 22 kW
- Corrente nominale: 32 A
- Fasi di connessione: 3
- Temperatura di funzionamento: -30°C+50°C
- Grado di protezione: IP55 (protetto contro i getti d'acqua)


Package contents

- Cavo di collegamento per autoveicolo 10m tipo 2
- Guida di avvio rapido

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 3 | 19.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 56,316.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 6.33 | 35.00 | 35.00 | 15.00 | 18,375.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

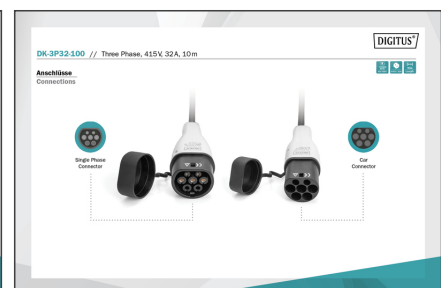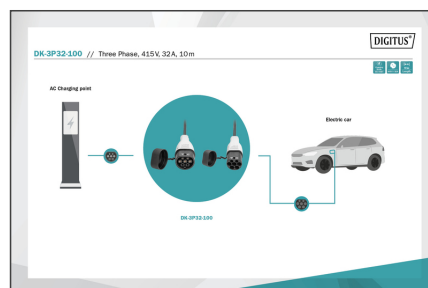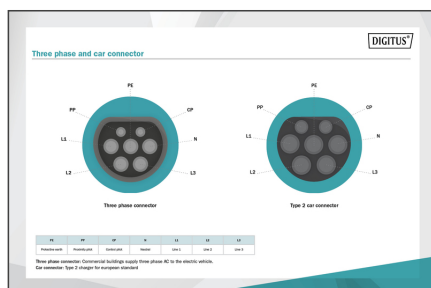

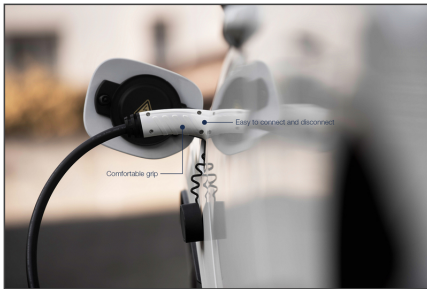

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com