

# DIGITUS Cavo di ricarica a spirale per auto elettriche e PHEV - 7,5 m - Tipo 2 - Modalità 3 - Monofase - 32 A - 7,4 kW - Nero

DK-1P32-S-075  
EAN 4016032481485



### Autoveicolo - Monofase, 230V, 32 A, 7,5 m Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2 versione a spirale

Il cavo di ricarica a spirale per autoveicolo DIGITUS DK-1P32-S-075 permette di collegare facilmente qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 a stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. I cavi di ricarica per la mobilità elettrica di tipo 2 sono certificati secondo le norme EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e la classe di protezione IP55.

**Cavo a spirale DIGITUS DK-1P32-S-075 per auto di alta qualità, flessibile e poco ingombrante, lungo 7,5 m, che offre la comodità di ricaricare a casa (garage) e nelle stazioni di ricarica pubbliche.**

- Tipo: Cavo a spirale
- Lunghezza del cavo: 7,5 m
- Lunghezza utilizzabile: 6 m



- Tipo di cavo di ricarica: 3 x 6 mm<sup>2</sup>+2 x 0,5 mm<sup>2</sup>
- Colore: nero
- Rivestimento: TPU
- Spina: EN 62196-2 Tipo 2
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza nominale: 7,4 kW
- Corrente nominale: 32 A
- Fasi di connessione: 1
- Temperatura di funzionamento: -30°C+50°C
- Grado di protezione: IP55 (protetto contro i getti d'acqua)


### Package contents

- 1 cavo di ricarica a spirale per autoveicolo
- Guida di avvio rapido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	19.20	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.84	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

### More images:

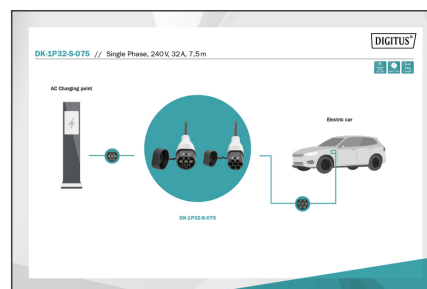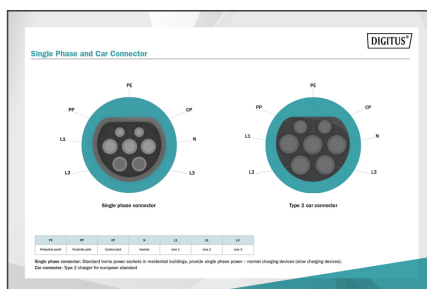

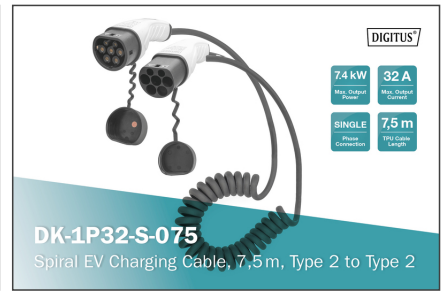

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)