

DIGITUS Cavo di ricarica a spirale per auto elettriche e PHEV - 5 m - Tipo 2 - Modalità 3 - trifase - 32 A - 22 kW - Nero

DK-3P32-S-050
EAN 4016032481539



Autoveicolo - trifase, 400V, 32, 5 m Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2 versione a spirale

Il cavo di ricarica a spirale per autoveicolo DIGITUS DK-3P32-S-050 permette di collegare facilmente qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 a stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. I cavi di ricarica per la mobilità elettrica di tipo 2 sono certificati secondo le norme EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e la classe di protezione IP55.

Cavo a spirale di alta qualità DIGITUS DK-3P32-S-050 per auto, flessibile e poco ingombrante, lungo 5 m, che offre la comodità di ricaricare a casa (garage) e nelle stazioni di ricarica pubbliche.

- Tipo: Cavo a spirale
- Lunghezza del cavo: 5 m



- Lunghezza utilizzabile: 3,5 m
- Tipo di cavo di ricarica: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Rivestimento: TPU
- Spina: EN 62196-2 Tipo 2
- Tensione nominale: 400 V
- Potenza nominale: 22 kW
- Corrente nominale: 32 A
- Fasi di connessione: 3
- Temperatura di funzionamento: -30°C+50°C
- Grado di protezione: IP55 (protetto contro i getti d'acqua)

Package contents

- 1 cavo di ricarica a spirale per autoveicolo
- Guida di avvio rapido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	18.80	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.76	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

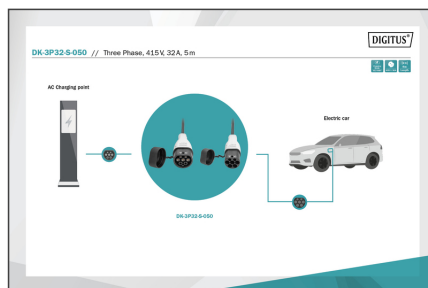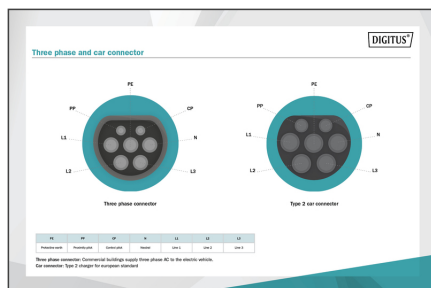



DIGITUS[®]

22 kW Max. Output Power	32 A Max. Output Current
THREE Phase Connection	5 m Type 2 Cable Length

DK-3P32-S-050
Spiral EV Charging Cable, 5m, Type 2 to Type 2

