

DIGITUS Spiraallaadkabel voor elektrische auto's & PHEV – 5 m – Type 2 – Mode 3 – 3-fase – 32 A – 22 kW – Zwart

DK-3P32-S-050
EAN 4016032481539



Auto - driefasig, 400 V, 32 A, 5 m Type 2 naar type 2 laadkabel spiraaluitvoering

Met de autospiraalkabel DIGITUS DK-3P32-S-050 kan elk voertuig met een type 2-stekker probleemloos op een openbaar laadstation of wallbox met laadcontact worden aangesloten. De e-mobility laadkabels van type 2 zijn gecertificeerd volgens EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 en beschermingsklasse IP55.

De hoogwaardige, flexibele en ruimtebesparende autospiraalkabel DIGITUS DK-3P32-S-050 maakt met zijn lengte van 5 m comfortabel opladen mogelijk, zowel thuis (garage) als aan openbare laadstations

- Type: Spiraalkabel
- Kabellengte: 5 m



- Bruikbare lengte: 3,5 m
- Type oplaadkabel: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Jas: TPU
- Stekker: EN 62196-2 Type 2
- Nominale spanning: 400 V
- Nominaal vermogen: 22 kW
- Nominale stroom: 32 A
- Aansluitfasen: 3
- Bedrijfstemperatuur: -30~+50
- Beschermingsklasse: IP55 (beschermd tegen waterstralen)

Package contents

- 1 x auto-spiraallaadkabel
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	18.80	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.76	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

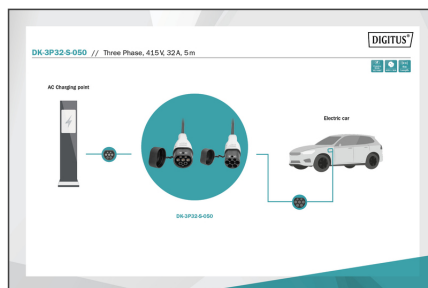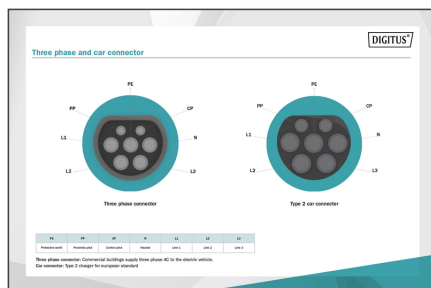



DIGITUS®

22 kW Max. Output Power	32 A Max. Output Current
THREE Phase Connection	5 m Type 2 Cable Length

DK-3P32-S-050
Spiral EV Charging Cable, 5m, Type 2 to Type 2

