

DIGITUS Trifase 32A - cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2

DK-3P32-S-075
EAN 4016032481546



Autoveicolo - trifase, 415V, 32A, 7,5 m Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2 versione a spirale

Il cavo di ricarica a spirale per auto DIGITUS DK-3P32-S-075 consente di collegare qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 a stazioni di ricarica pubbliche o wallbox con una presa di ricarica. I cavi di ricarica e-mobility di tipo 2 sono certificati in conformità alle norme EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e alla classe di protezione IP55.

Il cavo di ricarica flessibile e di qualità si può collegare facilmente a qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 alle stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. Cavo di ricarica tipo 2 secondo EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e con protezione IP55

- Tipo: Cavo a spirale
- Lunghezza del cavo: 7,5 m



- Lunghezza utilizzabile: 6 m
- Tipo di cavo di ricarica: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Diametro esterno: 17,5 mm +/- 0,5 mm
- Rivestimento: TPU
- Spina: EN 62196-2 Tipo 2
- Tensione nominale: 400 V
- Potenza nominale: 22 kW
- Corrente nominale: 32 A
- Fasi di connessione: 3
- Temperatura di funzionamento: -30°C/+50°C
- Grado di protezione: IP55 (protetto contro i getti d'acqua)

Package contents

- 1 x cavo di ricarica
- Box marrone

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	15.20	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.07	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

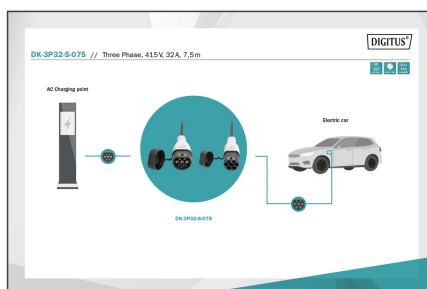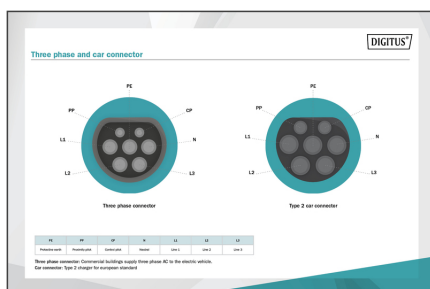



EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com