

DIGITUS Voertuig - laadkabel, 7,5m, type 2 naar type 2

DK-3P32-075
EAN 4016032481690



Voertuig - drie fasen, 415V, 32A, 7,5 m Type 2 naar type 2 laadkabel standaard

Met de DK-3P32-075 voertuig-laadkabel kunt u probleemloos elk voertuig met type 2 stekker aansluiten aan openbare laadstations of een wallbox met laadaansluiting. Laadkabels van type 2 zijn gecertificeerd volgens EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 en beschermingsklasse IP55.

Type 2 naar type 2 laadkabel, IP55 beschermd, 3-fasig, tot 32 A.

- Type: Standaard kabel
- Kabellengte: 7,5 m
- Bruikbare lengte: 7,5 m
- Type oplaadkabel: 5 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm²



- Kleur: Zwart
- Jas: TPE
- Stekker: EN 62196-2 Type 2
- Nominale spanning: 400 V
- Nominaal vermogen: 22 kW
- Nominale stroom: 32 A
- Aansluitfasen: 3
- Bedrijfstemperatuur: -30~+50
- Beschermingsklasse: IP55 (beschermd tegen waterstralen)

Package contents

- 7,5m voertuig-aansluitkabel type 2
- Snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	15.40	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.13	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

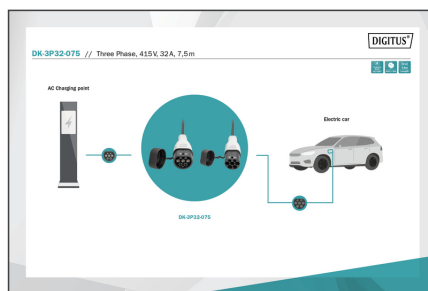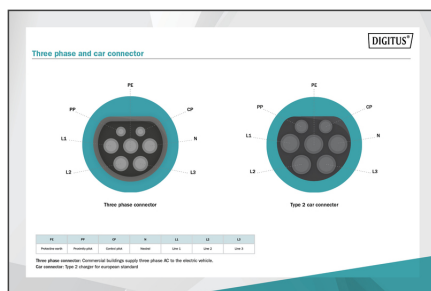



DIGITUS	
22 kW Max. Output Power	32 A Max. Output Current
THREE Phase Connection	7,5 m Cable Length

DK-3P32-075
EV Charging Cable, 7,5 m, Type 2 to Type 2

