

# DIGITUS Kit d'extension KVM HDMI 4K, 70 m

DS-55513  
EAN 4016032482086



## EXTENSEUR KVM HDMI 2.0 + PRISE EN CHARGE D'UN ÉCRAN TACTILE USB 1.1, support du panneau tactile

Prolonge un signal HDMI jusqu'à 70 m en résolution UHD (4K / 60 Hz) et offre la fonctionnalité KVM/USB pour la connexion de la souris, du clavier et de l'écran tactile

**Prolonge un signal HDMI jusqu'à 70 m en résolution UHD (4K / 60 Hz) et offre la fonctionnalité KVM/USB pour la connexion de la souris, du clavier et de l'écran tactile**

- Prise en charge du 4K2K / 60 Hz (HDR, 4:4:4)
- Bande passante de la vidéo : 18 Gbit/s
- Distance de transmission maximale (UHD 4K2K) : 70 m
- Prise en charge des câbles Cat. 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Ports de l'unité émettrice :
  - 1 x entrée HDMI (4K / 60 Hz) – port source du signal
  - 1 x sortie RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
  - 1 x HDMI Loop Out / sortie – connexion à un écran (appareil source)
  - 1 x port USB A (USB 1.1) – connexion au périphérique source
  - 1 x entrée du bloc d'alimentation (5 VCC / 2 A)
  - 1 x bouton Reset
  - 3 x indicateur d'état (LED)
- Ports de l'unité réceptrice :
  - 1 x sortie HDMI (4K / 60 Hz) – port du périphérique de sortie
  - 1 x entrée RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
  - 2 x port USB A (USB 1.1) – connexion de la souris, du clavier, de l'écran tactile



- 1 x sortie audio numérique (S/PDIF) – connexion de haut-parleurs externes
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (5 VCC / 2 A)
- 1 x bouton Reset
- 3 x indicateur d'état (LED)
- Protection contre les surtensions & ESD
- Convient au montage mural
- Température de fonctionnement : -20 ~ 60 °C
- Consommation électrique : Émetteur / récepteur env. 4 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (1 unité de hauteur) : 10,7 x 15 x 2,8 cm (L x l x H)
- Poids (1 unité de hauteur) : 260 g
- Couleur : noir
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 70 m
- KVM: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.

### Package contents

- 1 x unité émettrice
- 1 x unité réceptrice
- 2 x bloc d'alimentation (5 VCC / 2 A, 1,45 m)
- 1 x câble USB
- 1 x matériel de fixation pour montage mural
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

More images:

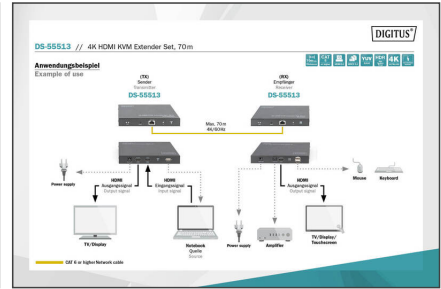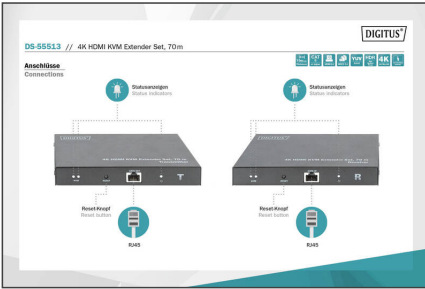

**4K HDMI KVM Extender Set, 70m**

- 70m Distance
- CAT 6
- YUV 4:4:4
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- HDR High Dynamic Range
- 4K ULTRA HD
- 100Mbps throughput

