


# DIGITUS 4K USB type C naar HDMI AOC adapterkabel

**AK-330150-150-S**  
**EAN 4016032482598**

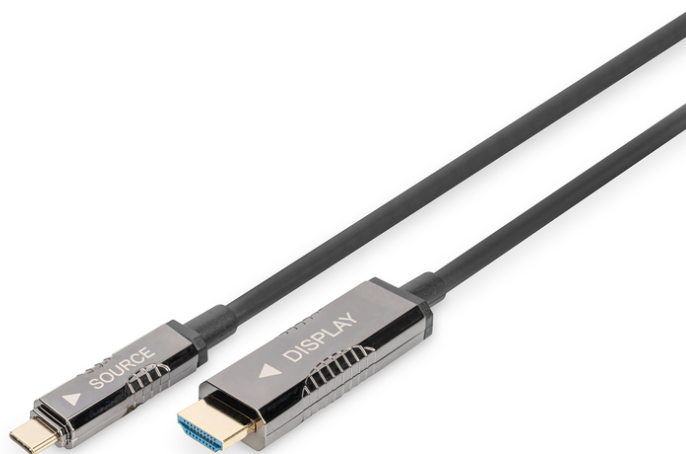

**USB - Type C naar HDMI AOC glasvezel adapterkabel HDMI versie 2.0; Max 4Kx2K@60Hz; 15 m**

Deze actieve USB type - C naar HDMI AOC adapterkabel is ideaal voor de overdracht van ongecomprimeerde video- en audiogegevens met hoge bandbreedte over langere afstanden. Door de hybride constructie van koper- en glasvezelgeleiders zijn elektromagnetische invloeden uitgesloten, wat voor een verliesvrije overdracht over de gehele kabellengte zorgt met een UHD-resolutie tot 4K/60Hz en een bandbreedte tot 18 Gbps. Door het gebruik van optische geleiders (glasvezel) is de diameter van deze actieve kabel zeer klein, net als zijn buigradius. Ook heeft hij een gering eigengewicht. De kabel heeft vele toepassingsgebieden en is ideaal in huis, maar ook in andere gebouwen en bijvoorbeeld in vergader- of conferentieruimten. De gebruiksvriendelijke plug and play aansluiting betekent dat u direct kunt genieten van de hoogste beeldkwaliteit. De adapterkabel is unidirectioneel (USB type - C = invoerapparaat, HDMI type - A = uitvoerapparaat). Hij ondersteunt talrijke standaarden, zoals HDMI 2.0, HDMI 1.4, of HDR10. Het gebruik van de nieuwste chiptechnologie maakt de overdracht van het volledige HDMI@-signaalspectrum mogelijk, met ondersteuning van CED, EDID met zeer lage latentie en ongecomprimeerd. Geen externe stroomvoorziening nodig. Voldoet aan de specificatie DisplayPort 1.2 en is compatibel met standaard DP Alternate Mode naar USB type C.

**Overdracht van ongecomprimeerde video- en audiosignalen in UHD 4K-resolutie met 18 Gbps bandbreedte.**

- Ondersteunt: Resoluties tot 4K@60Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 2K@60Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Gegevensoverdrachtssnelheid: 18 Gbps
- Ondersteunt: HDR
- Ondersteunt: Dolby Vision
- Ondersteunt: HDR10
- Ondersteunt: 3D
- Kabeldiameter 4,8mm
- Ondersteunt Lip-Sync (audio-videosynchronisatie)
- Ondersteunt YUV 4:4:4
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatherkenning)
- Aansluiting 1: USB type C (connector)
- Aansluiting 2: HDMI type A (connector)
- Lengte: 15 m
- Behuizing: zink - aluminium
- AOC - actieve optische kabel: JA
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C
- Opslagtemperatuur: -10°C - 70°C
- Bedrijfsvochtigheid: 5 - 90% RH
- Buigstraal: 10mm

**Attributes**

- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Lengte: 15 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	15.70	40.00	42.00	27.00	45,360.00
Packaging Unit Inside	1	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.79	19.00	20.00	5.00	1,900.00
Net single without Packaging	1	0.66	16.50	16.50	5.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)