


DIGITUS 4K USB typ C på HDMI AOC adapterkabel

AK-330150-200-S
EAN 4016032482604

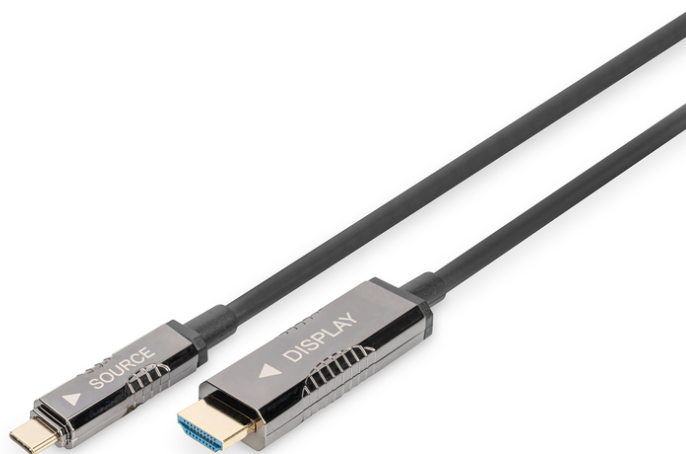

USB typ C på HDMI AOC fiberadapterkabel HDMI-version 2.0; max 4Kx2K@60Hz; 20m

Denna aktiva USB typ-C på HDMI AOC-adapterkabel är idealisk för överföring av okomprimerade video- och ljuddata med hög bandbredd över längre avstånd. Hybridkonstruktionen av koppar- och fiberledare eliminerar elektromagnetisk påverkan, vilket garanterar en förlustfri överföring över hela kabellängden med UHD-upplösningar på upp till 4K/60Hz och bandbredder på upp till 18 Gbit/s. Användningen av fiberoptiska ledare ger denna aktiva kabel en mycket liten diameter, en mycket låg böjningsradie och en låg egenvikt. Den är det ideala valet för hemmet, mötes- eller konferensrummet och i byggnader, men ger även en rad andra användningsområden. Installationen är användarvänlig och sker enkelt via Plug and Play - anslut och njut av högsta bildkvalitet med en gång. Adapterkabeln är enkelriktad (USB typ C = ingångsenhet, HDMI typ A = återgivningsenhet). Stöder flera olika standarder, t.ex. HDMI 2.0, HDMI 1.4 och HDR10. Användningen av den senaste chiptekniken bärklar för överföring i full-HDMI@-signalspektret med stöd för CED, EDID med mycket låg latens för okomprimerade signaler. Ingen extern strömförsörjning behövs. Motsvarar DisplayPort 1.2-specifikationen och är kompatibel med DP Alternate Mode på USB typ C standard.

Överföring av okomprimerade video- och ljudsignaler med UHD 4K-upplösning med 18 Gbit/s bandbredd.

- Stöder: Upplösningar upp till 4k@60HZ.

- Stöder: Upplösningar upp till 2K@60Hz.
- Stöder: Upplösningar upp till 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Dataöverföringshastighet: 18 Gbit/s
- Stöder: HDR
- Stöder: Dolby Vision
- Stöder: HDR10
- Stöder: 3D
- Kabelldiameter: 4,8 mm
- Stöder läppsynkronisering (audio-/videosynkronisering)
- Stöder YUV 4:4:4
- Stöder EDID 2.0 (enhetsigenkänning)
- Uttag 1: USB typ C (kontakt)
- Uttag 2: HDMI typ A (kontakt)
- Längd: 20 m
- Hölje: Zink - aluminium
- AOC - Aktiv Optisk Kabel: JA
- Drifttemperatur: 0-45°C
- Förvaringstemperatur: -10-70°C
- Driftfuktighet: 5-90 % RF
- Böjningsradie: 10 mm

Attributes

- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, kontakt
- Längd: 20 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	20.40	44.00	42.00	34.50	63,756.00
Packaging Unit Inside	1	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.02	19.00	20.00	6.50	2,470.00
Net single without Packaging	1	0.87	17.50	17.50	6.00	0.00

More images:

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com