

DIGITUS HDMI AOC adaptör kablosunda 4K USB Tip C

AK-330150-200-S
EAN 4016032482604



HDMI AOC fiber optik adaptör kablosunda USB Tip C HDMI Sürüm 2.0; Maks. 4Kx2K@60Hz; 20m

Bu aktif USB Tip C - HDMI AOC adaptör kablosu, sıkıştırılmamış yüksek bant genişliğine sahip video ve audio verilerini daha uzun mesafelerde iletmek için idealdir. Bakır ve fiber optiklerden oluşan bu hibrit yapı, elektromanyetik etkileri ortadan kaldırarak tüm kablo uzunluğu boyunca 4K/60 Hz'ye kadar UHD çözünürlükleri ve 18 Gbps'ye kadar bant genişlikleri ile kayıpsız aktarım sağlar. Optik iletkenlerin (fiber optik) kullanılması sayesinde bu aktif kablunun çapı çok düşüktür ve çok küçük bükülme yarıçapıyla ve düşük ağırlığı ile öne çıkar. Evler, toplantı veya konferans salonları ve iç mekanlar, ideal kullanım uygulamalarından sadece birkaçıdır. Kullanıcı dostu kurulum sadece Plug and Play (Tak ve Çalıştır) gerektirir, takın ve hemen en yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Adaptör kablosu tek yönlüdür (USB Tip C = giriş cihazı, HDMI Tip - A = verici cihaz). HDMI 2.0, HDMI 1.4 veya HDR10 gibi sayısız standardı destekler. En yeni çip teknolojisini kullanarak tüm HDMI® sinyal yelpazesini aktarabilir ve aynı zamanda çok düşük gecikme süresi ve sıkıştırılmamış CED, EDID'i destekler. Harici güç kaynağı gerekmez. DisplayPort 1.2 özelliğine uygundur ve standart USB Tip C DP Alternatif Mod ile uyumludur.



Sıkıştırılmamış video ve audio sinyallerinin UHD 4K çözünürlükte 18 Gbps bant genişliğiyle aktarılması.

- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 4K@60 Hz.

- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 2K@60 Hz.
- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Veri aktarım hızı: 18 Gbps
- Aşağıdakileri destekler: HDR
- Aşağıdakileri destekler: Dolby Vision
- Aşağıdakileri destekler: HDR10
- Aşağıdakileri destekler: 3D
- Kablo çapı: 4,8 mm
- Lip-Sync'i (Ses/Video Senkronizasyonu) destekler
- YUV 4:4:4'ü destekler
- EDID 2.0'ı (aygıt algılama) destekler
- Bağlantı 1: USB Tip C (Fiş)
- Bağlantı 2: HDMI Tip A (Fiş)
- Uzunluk: 20m
- Muhafaza: Çinko - Alüminyum
- AOC - Aktif Optik Kablo: MEVCUT
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C
- Depolama sıcaklığı: -10°C - 70°C
- Çalışma nemi: %5 ila %90 oranında bağıl nem
- Bükülme yarıçapı: 10 mm
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Uzunluk: 20 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	20.40	44.00	42.00	34.50	63,756.00
Packaging Unit Inside	1	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.02	19.00	20.00	6.50	2,470.00
Net single without Packaging	1	0.87	17.50	17.50	6.00	0.00

More images:

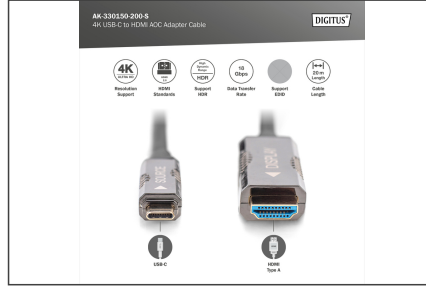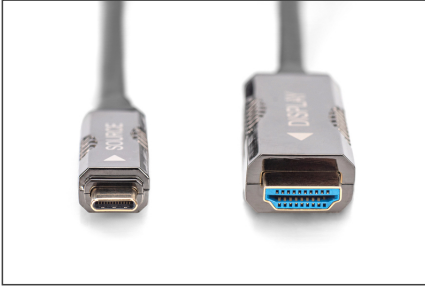

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara düşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com