

# DIGITUS 4K USB typ C AOC AV-anslutningskabel

**AK-330160-150-S**  
**EAN 4016032482628**



**USB typ C USB typ C AOC hybridfiberkabel 4K@60Hz USB 3.1 SPEC 15 m**

Denna aktiva USB typ-C AOC AV-anslutningskabel är idealisk för överföring av okomprimerade video- och ljuddata med hög bandbredd över längre avstånd. Hybridkonstruktionen av koppar- och fiberledare eliminerar elektromagnetisk påverkan, vilket garanterar en förlustfri överföring över hela kabellängden med UHD-upplösningar på upp till 4K/60Hz och bandbredder på upp till 21,6 Gbit/s. Användningen av fiberoptiska ledare ger denna aktiva kabel en mycket liten diameter, en mycket låg böjningsradie och en låg egenvikt. Den är det ideala valet för hemmet, mötes- eller konferensrummet och i byggnader, men ger även en rad andra användningsområden. Anslut enkelt din bärbara dator med en USB typ C-utgång till en bildskärm med USB typ C-ingång. Installationen är användarvänlig och sker enkelt via Plug and Play – anslut och njut av högsta bildkvalitet med en gång. Adapterkabeln är enkelriktad (USB typ C = ingångsenhet, USB typ C = återgivningsenhet).


**Överföring av okomprimerade video- och ljudsignaler med UHD 4K-upplösning med 21,6 Gbit/s bandbredd.**

- Stöder: Upplösningar upp till 4k@60HZ.

- Stöder: Upplösningar upp till 2K@60Hz.
- Stöder: Upplösningar upp till 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Dataöverföringshastighet: 21,6 Gbit/s
- Stöder: HDR
- Stöder: Dolby Vision
- Stöder: HDR10
- Stöder: 3D
- Kabelldiameter: 4,8 mm
- Stöder läppsynchronisering (audio-/videosynchronisering)
- Stöder YUV 4:4:4
- Stöder EDID 2.0 (enhetsigenkänning)
- Hölje: Zink
- AOC - Aktiv Optisk Kabel: JA
- Drifttemperatur: 0-45°C
- Förvaringstemperatur: -10-70°C
- Driftfuktighet: 5-90 % RF
- Böjningsradie: 10 mm
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Längd: 15 m

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 20           | 12.00       | 42.00      | 53.00      | 21.00       | 46,746.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.60        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.60        | 19.00      | 20.00      | 5.00        | 1,900.00        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.50        | 6.40       | 1.20       | 1.00        | 0.00            |

**More images:**

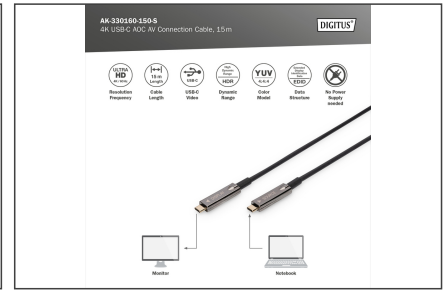

**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)