

DIGITUS 4K USB Tip C - AOC AV bağlantı kablosu

AK-330160-150-S
EAN 4016032482628



USB Tip C USB Tip C AOC hibrit fiber optik kablo 4K@60Hz USB 3.1 SPEC 15m

Bu aktif USB Tip C - AOC AV - bağlantı kablosu, sıkıştırılmamış yüksek bant genişliğine sahip video ve audio verilerini daha uzun mesafelerde iletmek için idealdir. Bakır ve fiber optiklerden oluşan bu hibrit yapı, elektromanyetik etkileri ortadan kaldırarak tüm kablo uzunluğu boyunca 4K/60 Hz'ye kadar UHD çözünürlükleri ve 21,6 Gbps'ye kadar bant genişlikleri ile kayıpsız aktarım sağlar. Optik iletkenlerin (fiber optik) kullanılması sayesinde bu aktif kablunun çapı çok düşüktür ve çok küçük bükülme yarıçapıyla ve düşük ağırlığı ile öne çıkar. Evler, toplantı veya konferans salonları ve iç mekanlar, ideal kullanım uygulamalarından sadece birkaçıdır. USB Tip C çıkışı bulunan dizüstü bilgisayarınızı USB Tip C girişi bulunan bir monitöre bağlayın. Kullanıcı dostu kurulum sadece Plug and Play (Tak ve Çalıştır) gerektirir, takın ve hemen en yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Adaptör kablosu tek yönlüdür (USB Tip C = giriş cihazı, USB Tip - C = verici cihaz).

Sıkıştırılmamış video ve audio sinyallerinin UHD 4K çözünürlükte 21,6 Gbps bant genişliğiyle aktarılması.


- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 4K@60 Hz.
- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 2K@60 Hz.

- Aşağıdakileri destekler: Maksimum çözünürlük 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Veri aktarım hızı: 21,6 Gbps
- Aşağıdakileri destekler: HDR
- Aşağıdakileri destekler: Dolby Vision
- Aşağıdakileri destekler: HDR10
- Aşağıdakileri destekler: 3D
- Kablo çapı: 4,8 mm
- Lip-Sync'i (Ses/Video Senkronizasyonu) destekler
- YUV 4:4:4'ü destekler
- EDID 2.0'ı (aygıt algılama) destekler
- Muhafaza: Çinko
- AOC - Aktif Optik Kablo: MEVCUT
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C
- Depolama sıcaklığı: -10°C - 70°C
- Çalışma nemi: %5 ila %90 oranında bağıl nem
- Bükülme yarıçapı: 10 mm
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB C, fiş
- Uzunluk: 15 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	53.00	21.00	46,746.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	19.00	20.00	5.00	1,900.00
Net single without Packaging	1	0.50	6.40	1.20	1.00	0.00

More images:

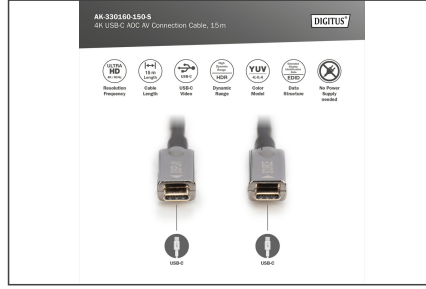

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara düşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com