

DIGITUS HDMI IP Uzatma Seti, Full HD

DS-55517

EAN 4016032482666



HDMI IP Video Uzatma Seti, 120m Full HD, 1080p

HDMI sinyal uzatma seti, verici ve alıcı birimlerinden oluşan yüksek performanslı video dağıtım sistemidir. Full HD AV sinyallerini CAT 6 ağ kablosu (noktadan noktaya bağlantı) ile 120 m'ye kadar uzatır. Ayrıca, ağ anahtarları ve ayrı alıcı birimleriyle (DS-55518) video içeriğinizi mevcut ağ üzerinden (IP bağlantısı) 253 ekrana kadar dağıtabilir ve sınırsız mesafeye kadar uzatabilirsiniz. Ek entegre tek yönlü IR arayüzü, giriş kaynağının çıkış ekranından (alıcı tarafı) uzaktan kontrol edilmesini sağlar.

Video içeriğinizi 253 ekrana kadar ekranda göstermek için (IP bağlantısı) ek alıcı birimleri (DS-55518) ve mevcut ağ altyapınızı/ağ anahtarlarınızı kullanın

- Video içeriğinizi 253 ekrana kadar ekranda göstermek için (IP bağlantısı) ek alıcı birimleri (DS-55518) ve mevcut ağ altyapınızı kullanın
- Mevcut ağ altyapısı veya piyasada bulunan ağ anahtarları aracılığıyla Full HD AV sinyalinizi CAT 6 kablosu üzerinden sınırsız mesafeye kadar uzatır
- Full HD AV sinyalinizi CAT 6 kablosu üzerinden 120 m'ye kadar uzatır (noktadan noktaya bağlantı)
- 1080p/60Hz, Full HD'ye kadar çözünürlükleri destekler
- CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 ağ kablolarını destekler
- IR arayüzü, giriş kaynağının çıkış ekranından uzaktan kontrol edilmesini sağlar
- HDCP 1.3
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (1080p/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı

- 1x RJ45 çıkışı - CAT aktarım kablosu bağlantısı
- 1x IR çıkışı - IR verici bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 5V/2A) - Harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x Reset tuşu
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (1080p/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT aktarım kablosu
- 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 5V/2A) - Harici güç adaptörü bağlantısı
- Duvara montaja uygundur
- Çalışma sıcaklığı: 0-50°
- Elektrik tüketimi: 8W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 10 x G 5,9 x Y 2,5 cm
- Ağırlık (1 birim): 165 g
- Renk: siyah

Attributes




- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,2 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,2 m)
- 2x güç adaptörü (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x Montaj malzemesi
- 1x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	15.40	62.00	51.00	23.00	72,726.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.77	18.70	21.00	6.00	2,356.20
Net single without Packaging	1	0.17	10.00	5.90	2.50	0.00

More images:

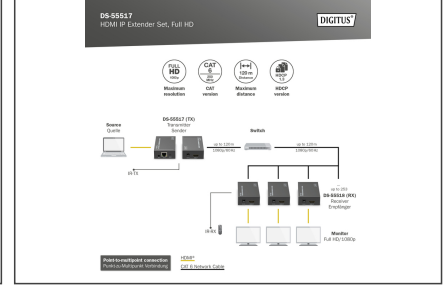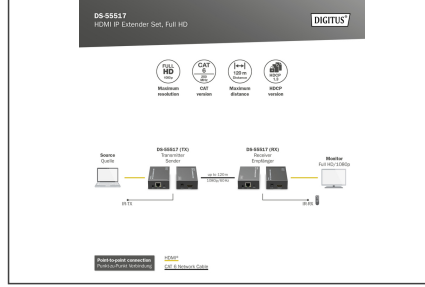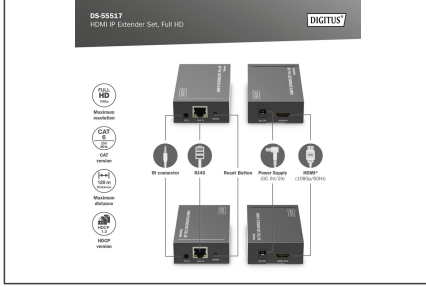

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheld, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com