

DIGITUS 4K HDMI sinyal uzatma seti, 70 m

DS-55519

EAN 4016032482734



HDMI Sinyal Uzatma Seti, 4K/30Hz 70 m, PoC, IR

HDMI sinyal uzatma seti, Full HD AV sinyallerini 70 m'ye kadar uzatır, 4K/30Hz sinyaller CAT6 (veya daha yüksek) ağ kablosuyla 40 m'ye kadar uzatılabilir. Verici birimi, yerel bir monitör bağlanabilmesi için HDMI loop çıkışı ile donatılmıştır. PoC (kablo üzerinden güç) sayesinde sadece vericiye elektrik beslenmesi gerekir. IR aktarımı, sinyal kaynağının alıcıdan (çıkış ekranı) uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilmesini sağlar. Güç kapsamına dönüştürücü kullanılarak seçilebilen HDMI loop çıkışı veya alıcıda çıkış ekranının EDID kopyalama fonksiyonu da dahildir.

Full HD AV sinyallerini 70 m'ye kadar uzatır, 4K/30Hz sinyaller CAT6 (veya daha yüksek) ağ kablosuyla 40 m'ye kadar uzatılabilir

- 70 m'ye kadar HDMI AV sinyalini uzatır
- 4K/30 Hz, 4:4:4'e kadar çözünürlükleri destekler
- CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 ağ kablolarını destekler
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece verici harici bir güç adaptörü gerektirir
- HDMI loop çıkışı/çıkışı - kaynak cihazdaki bir yerel monitör bağlantısı
- HDMI loop çıkışı veya alıcıda çıkış ekranının EDID kopyalama fonksiyonu
- HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0
- IR aktarımı (tek yönlü)
- Video bant genişliği: 10,2 Gbps
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/30Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)

- 1x RJ45 çıkış - CAT aktarım kablosu bağlantısı
- 1x IR çıkışı - IR verici bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x EDID dönüştürücü
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/30Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT aktarım kablosu
- 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
- Duvara montaja uygundur
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Verici yakl. 1,86 W, alıcı yakl. 0,87W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 7,9 x G 6,9 x Y 1,65 cm
- Ağırlık (1 birim): 130 g
- Renk: siyah

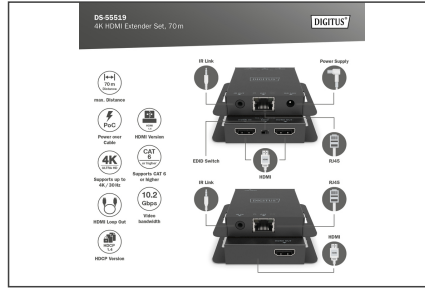
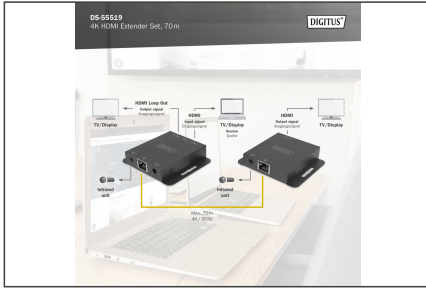
Attributes

- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes

Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 1x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	16.50	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	11.50	21.00	7.70	1,859.55
Net single without Packaging	1	0.13	6.90	8.00	1.70	0.00

More images:

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com