


# DIGITUS Estante con guía pasacables

DN-97680  
EAN 4016032483465

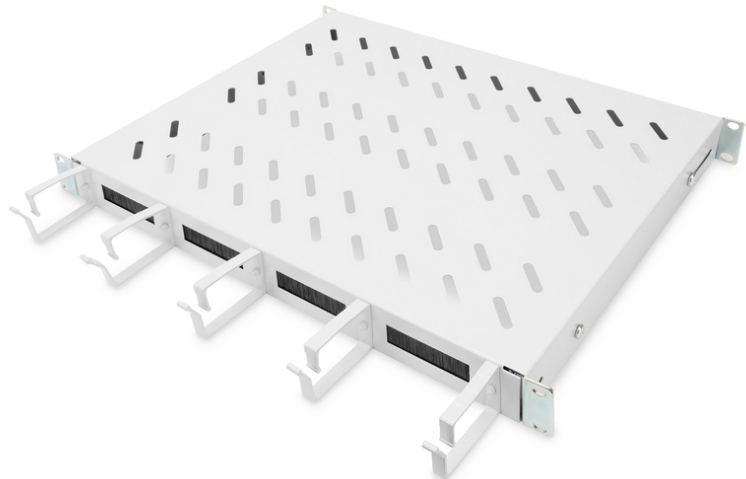

### Estante de 1UA para la instalación fija en armarios con una profundidad de 600 mm incl. gestión de cables, gris

Los estantes para la instalación fija se pueden instalar fácilmente en los cuatro perfiles de 483 mm (19») de su armario de red o de servidores de 483 mm (19»). Gracias a la estable chapa perforada con una capacidad de carga de hasta 120 kg representan la superficie de soporte óptima para componentes no empotrables en 483 mm (19»). La combinación con arcos de conducción de cables y conductos de cables frontales integrados permiten realizar un concepto de gestión de cables optimizado en los escenarios de aplicación más diversos.

- para la instalación fija en los cuatro carriles de perfil de 483 mm (19»)



- Chapa perforada estable
- Paso de cable: 17 x 65 mm
- Arco de conducción de cables 67 mm
- Capacidad de carga: 120 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Tipo de instalación: Montaje fijo
- Unidades: 1
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Profundidad armario apropiado: 600 mm


#### Package contents

- 1 estante
- 1 juego de material de fijación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	11	30.92	59.50	50.00	51.50	153,212.00
Packaging Unit Inside	1	2.81	47.00	45.50	5.00	10,692.50
Packaging Unit Single	1	2.81	47.00	45.50	5.00	10,692.50
Net single without Packaging	1	2.45	41.00	44.50	4.50	0.00

#### More images:

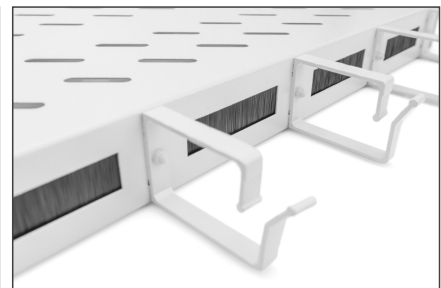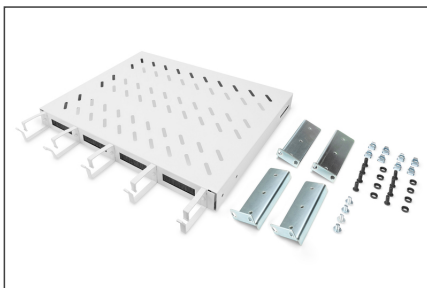

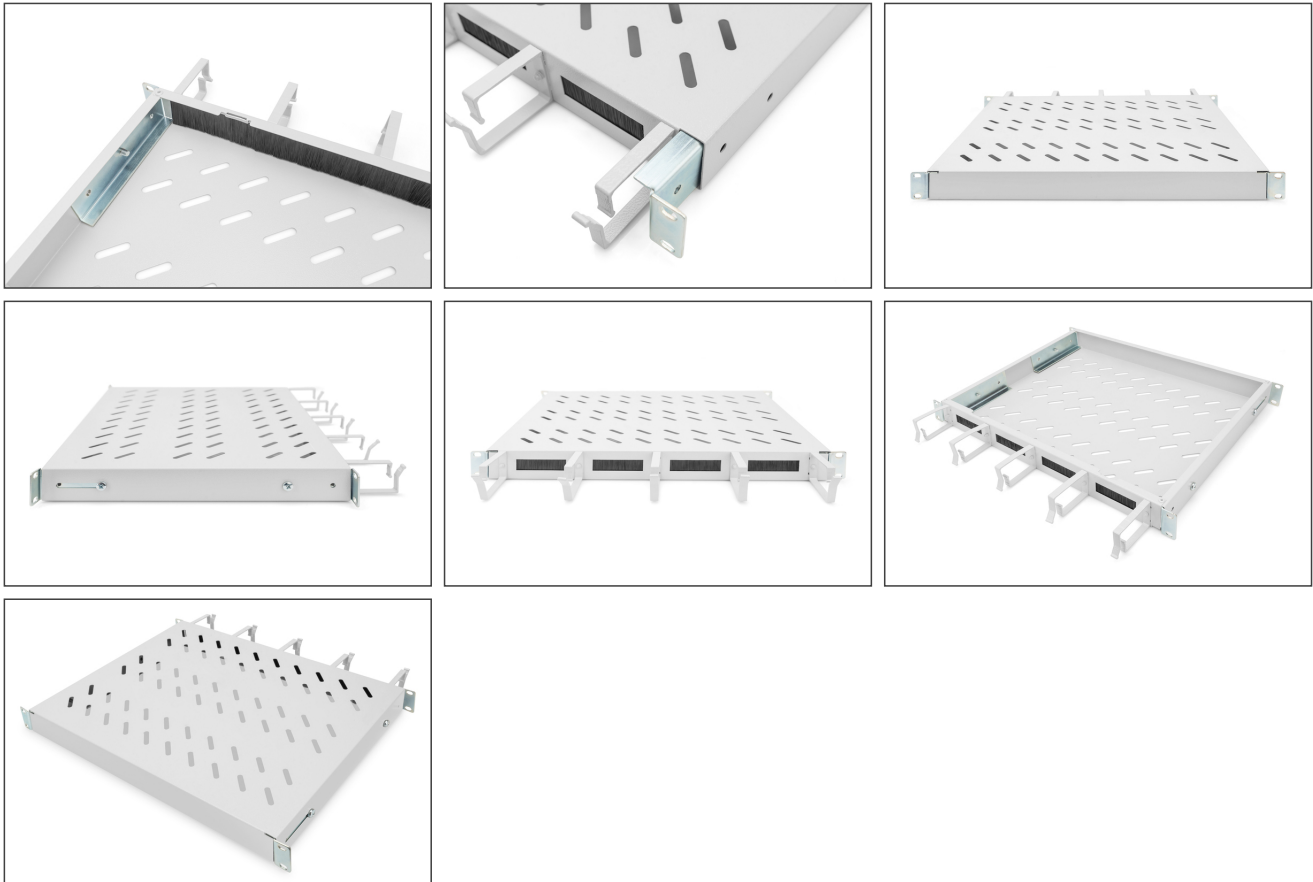**Safety notes**

- Al instalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de armarios en el que desee utilizar el accesorio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)