

# DIGITUS Grenuttag med aluminiumprofil, x 10, 2 m strömkabel, IEC C20-kontakt

DN-95427  
EAN 4016032483533



## 1HE aluminium-PDU, Rack Mount, 8 x C13, 2 x C19 16A, 230VAC, 50/60Hz, IEC C20 plug

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU:n kraven hos många tillämpningar inom IT, nätverksteknik och på laboratorier. PDU:n med sin ingångskontakt IEC60320 C13 och C19 passar perfekt som extra 19"-fördelning för en UPS. De separata C13- och C19-utgångarna är försedda med ett utdragsskydd.

### Säker och professionell strömförsörjning i 19"-området

- Utdragsskydd på varje utgång (för C13- och C19-standardkabel)
- Horisontell 19"-installation i racket
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter i ABS UL-94V-0
- Ingång: Kontakt IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A

- Utgång: Apparatuttag 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, integrerat utdragsskydd för varje utgång
- Strömkabel: Kabeltvärsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, längd: 2 m
- Mått: 482,6 (19") x 45 (1HE) x 60 mm (HxBxD)
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60320 C20 ingång
- Installation: Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")







### Package contents

- Leveransomfattning: 1 grenuttag, 2 fästvinklar, 1 säkerhetsinformation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	10.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

### More images:



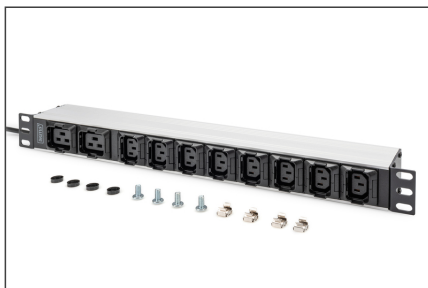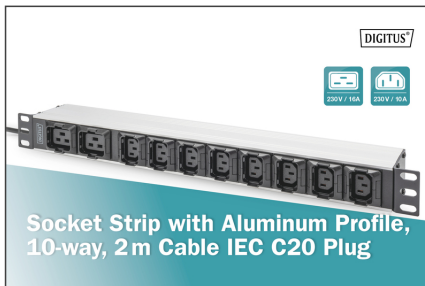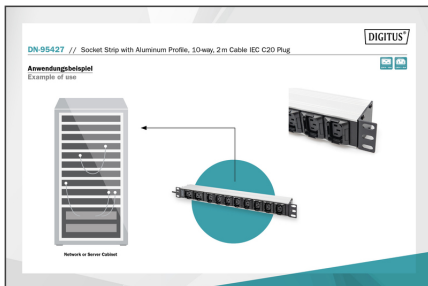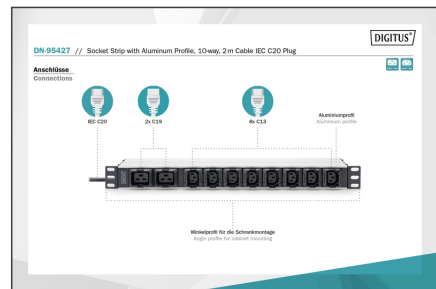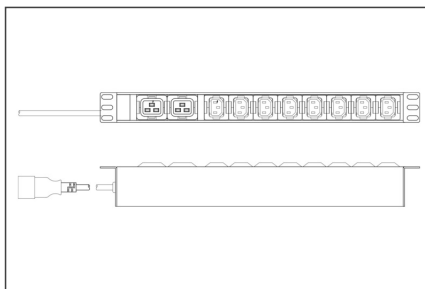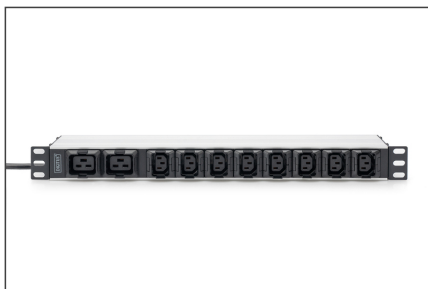

**Safety notes**

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)