

# DIGITUS Grenuttag med aluminiumprofil, säkerhetsuttag 8 x, 2 m strömkabel, IEC C20-kontakt

DN-95428  
EAN 4016032483540



## 1HE aluminium-PDU, Rack Mount, 8 x säkerhetskontakt 16A, 230VAC, 50/60Hz, IEC C20 plug

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU:n kraven hos många tillämpningar inom IT, nätverksteknik, på laboratorier och även i hemmet. Grenuttaget kan monteras på ett platsbesparande sätt i 19"-området i skåpet (1HE).

### Säker och professionell strömförsörjning i 19"-området

- Horisontell 19"-installation i racket
- Vridning av uttagen: 35°
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter i ABS UL-94V-0
- Ingång: Kontakt IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A

- Utgång: Apparatuttag 8 x Schuko DIN 49440, max. 16 A per utgång
- Strömkabel: Kabeltvärsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, längd: 2 m
- Mått: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (H x B x D)
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60320 C20 ingång
- Installation: Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")




### Package contents

- 1 grenuttag, 2 fästvinklar, 1 säkerhetsinformation

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 10           | 10.00       | 29.50      | 19.50      | 52.00       | 29,913.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 1.00        | 5.80       | 9.70       | 51.00       | 2,869.26        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 1.00        | 5.80       | 9.70       | 51.00       | 2,869.26        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.85        | 60.00      | 45.00      | 48.30       | 0.00            |

### More images:



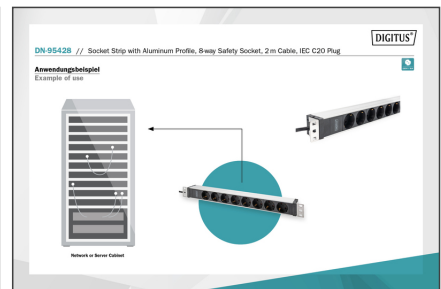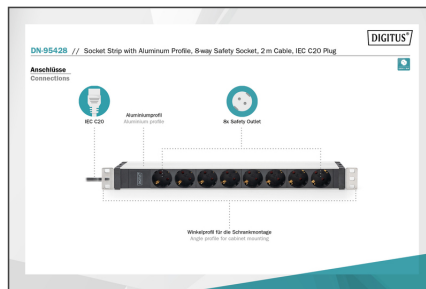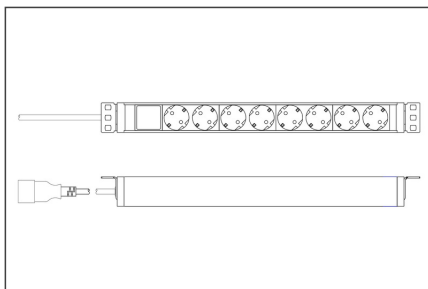

**Safety notes**

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)